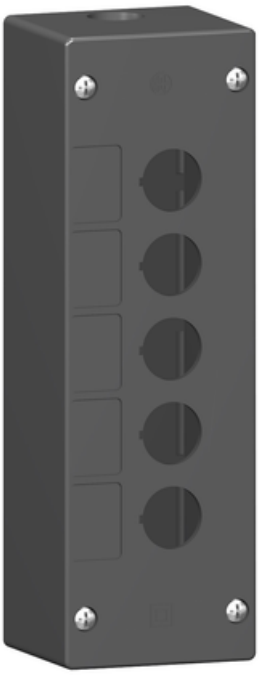

SCHNEIDER POST DE CDA GOL PENTRU MEDII DIFICILE - 5 DECUPAJE

gama de produse Harmony XALG
tip produs sau componenta Post de cda gol
nume scurt al dispozitivului XALG
destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare XB5 O 22 mm
caracteristica de mediu Mediu aspru
culoarea bazei carcasei Negru (RAL 9005)
culoare a capacului Negru (RAL 9005)
matel Poliamida ranforsata cu minerale
intrare pentru cablu 2 predecupari pentru intrari de cablu ISO M20
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 - IP67 conformitate cu SR EN 60529 - IP69 - IP69K
stil de asamblare Pentru ansamblu client
numar de decupari 5 decupaje 30 mm
CAD latime globala 224 mm
CAD inaltime globala 72 mm
CAD adancime globala 65 mm
greutate produs 0,382 kg
rezistenta la spalare cu presiune inalta 10 mPA la 80 °C, distanta : 0.2 m
tratament protector TH - TC
temperatura de depozitare -40…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN 50102
rezistenta la agenti chimici Rezistenta buna la acid lactic la 10 °C - Rezistenta buna la detergent la 60 °C - Nerezistent la acid formic (10 %) la 50 °C - Nerezistent la acid lactic la 90 °C - Rezistenta buna la amoniac - Rezistenta buna la benzen - Rezistenta buna la unt - Rezistenta buna la acid citric (10 %) - Rezistenta buna la amestecuri taioase - Rezistenta buna la etan - Rezistenta buna la etanol - Rezistenta buna la etilena - Rezistenta buna la acizi grasi - Rezistenta buna la alcooli grasi - Rezistenta buna la lapte - Rezistenta buna la

unre si veselina - Rezistenta buna la uleiuri (vegetale, minerale) - Rezistenta buna la petrol - Rezistenta buna la acetona - Rezistenta buna la acid uric (20 %) - Rezistenta limitata la acid acetic (10 %) - Rezistenta limitata la acid boric - Nerezistent la peroxid de hidrogen (30 %) - Nerezistent la acid nitric (2 %)
standarde EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 206,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/post-de-cda-gol-pentru-medii-dificile-5-decupaje-99026