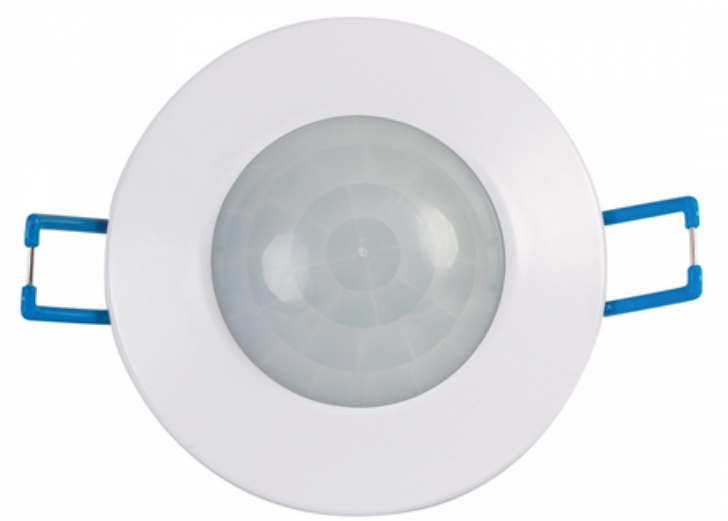


ULTRALUX SENZOR DE MISCARE INCASTRABIL SAU PENTRU MONTAJ APARENT, 360°, 3M

Senzorul de miscare este un senzor infrarosu pasiv care detecteaza (monitorizeaza) razele infrarosii (caldura) emise de obiectele din zona de detectie. Senzorul porneste/opreste sarcina in functie de modificarea fondului termic din zona de detectie. Astfel, nu se recomanda instalarea intrerupatorului cu senzor PIR in zone cu variatii mari de temperatura - in apropierea aparatelor de aer conditionat sau a aparatelor de incalzire.
Senzorul are arcuri speciale pentru instalare (incastrabil) in tavane suspendate. Setul include o consol? pentru montaj aparent. Aceasta ajut? la ob?inerea unei func?ionalit??i mai mari. Raza de ac?iune este de 3 m, in?l?imea de montaj este de max. 4 m, iar puterea este de 400 W (iluminare LED).
Senzorul este potrivit pentru realizarea de proiecte de iluminat reziden?ial automatizat.
Parametrii care ar putea fi reglati sunt pragul de iluminare ambientala si timpul de lucru.
Gradul de protectie este IP20 - senzorul este potrivit pentru utilizarea in proiecte de iluminat in interior. Grad de protectie IP IP20
Tip Detectie MISCARE
Gama Detectare 360°
Alimentare 220-240VAC, 50-60Hz
Sarcina Maxima 800W
Distanta detectare max 3 m
Inaltime de instalare 2.2~4m
Temperatura de functionare -20 °C ÷ +40 °C
Timp de reactie 10sec - 7min (reglabil)
Lumina ambientala 3-2000LUX (reglabil)
Gaura de montare 60 mm
Consum 0.5W
Garantie 2 Ani
Pret: 61,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-miscare-incastrabil-sau-pentru-montaj-aparent-

3600-3m-360789