


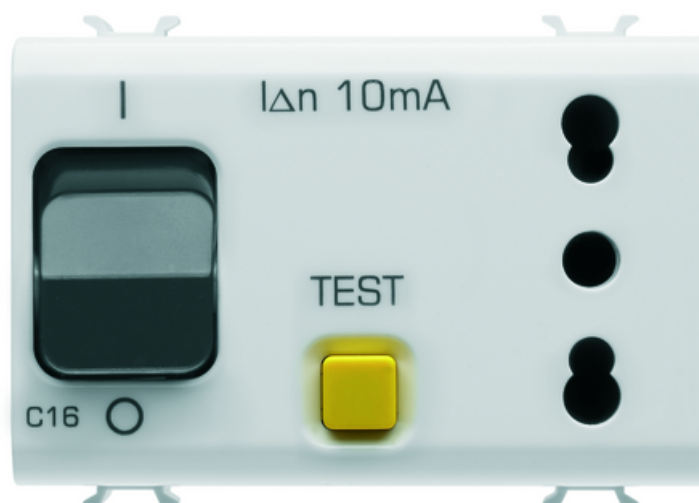

GEWISS ÎNTRERUPATOR INTERBLOCAT S.-OUTLET- 2P+E 16A - P17-P11 - CU
ÎNTRERUPATOR MINIATURAL DE CURENT REZIDUAL 1P+N 16A - 230VAC - 3MOD.-
SATIN WHITE-CHORUSMART

Dispozitivele modulare CHORUSMART fac posibila crearea unei combinatii infinite intre dispozitive si rame, datorita unei game complete care poate satisface toate cerintele de proiectare, functionale si de instalare. Culori si finisaje: alb satinat, distinctiv si elegant. Functii nelimitate in spatii reduse: gama ChoruSmart consta din butoane basculante cu 1½, 1 si 2 module, pentru a optimiza spatiul dupa cum este necesar, si chei axiale in versiunea EVO sau SMART, pentru a satisface chiar si cele mai moderne nevoi. Cuplaj frontal: cuplajul frontal face operatiunile de asamblare si eliberare a componentelor simple si rapide, permitand finalizarea acestora fara indepartarea suportului, unice pentru toate placile si fructele. Categorie Priza cu interblocare cu amperaj dublu

Descriere 2P+E - 16A

Culoare Alb satinat

Tip Interbloca

Tensiune 230 V

Standard Romana

Borne de cablare Continut

Protectie Magnetotermico + Differenziale

Tip priza P17-P11

intreruptoare miniaturale 1P+N 16A

Capacitate de rupere 3 kA

Idn 10 mA

Standard IEC 60884-1; EN 61009-1; EN 61008-1

Rezistenta la tensiunea de test 2000 V la 50 Hz timp de 1 minut

Rezistenta izolatiei >5 MOhm

Priza de functionare prelungita (nr. modificari de pozitie) 10.000 la In 250 V ac cosφ=0,8

Termo-presiune cu bila 125 °C

Test de incercare cu fir incandescent 850 °C

Prinderea bornei la tractiunea cablului > 50 N

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) min. 0,75 - max. 2x4

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) min. 0,5 - max. 2x2,5

Nr. module 3

Electrocod 0131

Material Tehnopolimer

Ware Number 85366990

Pret: 913,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-interbloca-t-s-outlet-2p-e-16a-p17-p11-cu-intrerupator-miniatural-de-curent-rezidual-1p-n-16a-230vac-3mod-satin-white-chorusmart>