


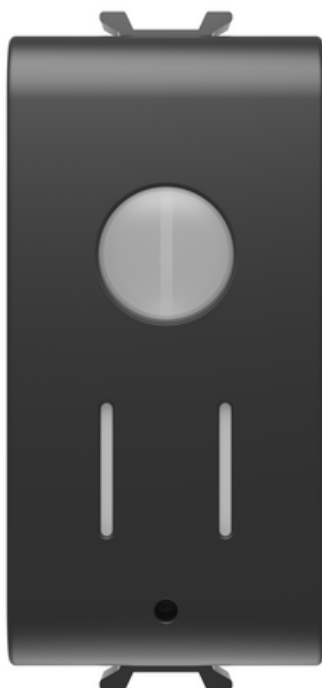

GEWISS DETECTOR DE MISCARE CONECTAT - ZIGBEE - 100-240 V C.A. 50/60 HZ - NO 2A (AC1) 240 V C.A. - 1 MODUL - NEGRU SATINAT - CHORUSMART

Sistemul conectat, bazat pe protocolul wireless Zigbee, ofera o gama completa de solutii pentru case inteligente si birouri mici, care sunt potrivite atat pentru cladiri noi, cat si pentru renovari. Va permite sa controlati siguranta, confortul si consumul, printr-o experienta unica a utilizatorului, utilizand APLICAtIA Home Gateway si placile EGO Smart. Sistemul se integreaza cu platformele Google Home IoT, Amazon Alexa si IFTTT si toate functiile pot fi controlate cu asistentii vocali Google si Alexa. Culoare Negru satinat
Contacte iesire 1 NA 2 A (AC1) 240 Vc.a.

Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 1

Nr. canale de iesire 1

Conexiuni radio Zigbee (IEEE 802.15.4)

Standard 2014/53/UE, 2011/65/UE + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Putere de iesire Zigbee 10 dBm

Borne de cablare Continut

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5

Categorie Detector de miscare

Nr. canale de intrare 2 (pentru replicarea comenzii locale sau trimiterea de comenzi Zigbee suplimentare)

Tensiune de intrare Tensiune de alimentare de la retea

Grad de protectie IP IP20

Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. 4 - 500 W

Lampi LED de 240 V c.a. 4 - 100 W

Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. 4 - 250 VA

Tehnologie Infrarosu

Senzor de lumina 1 - 1000 lux
Unghi de lagar orizontal $\pm 50^\circ$
Unghiul lagarului vertical $\pm 8^\circ$
Ware Number 85365080
Pret: 573,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/detector-de-miscare-conectat-zigbee-100-240-v-c-a-50-60-hz-no-2a-ac1-240-v-c-a-1-modul-negru-satinat-chorusmart>