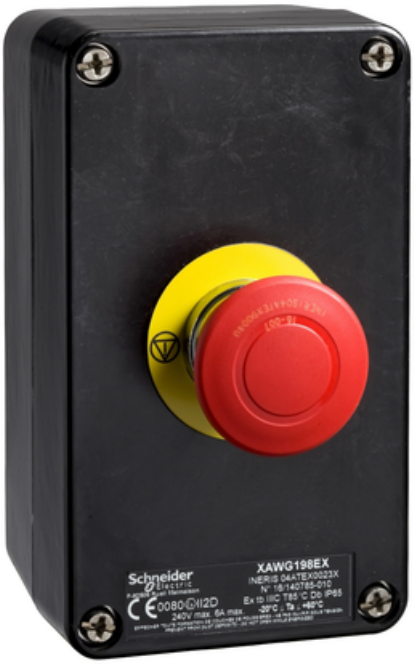


SCHNEIDER STATIE CDA - XAW-F - METAL - 1 NI + 1 NI -ROSU - OPRIRE DE URGENTA

gama de produse Harmony XAW
tip produs sau componenta Post de cda complet
nume scurt al dispozitivului XAWF
aplicatie post de cda Functie de oprire de urgenta
matel Metal
resetare Montajin contratimp
compozitie post de cda 1 cap de buton ciuperca O 40 mm, rosu, actiune declansator 1 NC + 1 NC
culoarea bazei carcasei Negru
culoare a capacului Negru
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupa ISO M20
latime 80 mm
adancime 77 mm
inaltime 80 mm
marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65
durabilitate mecanica 300000 cic
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambianta pentru utilizare -20…60 °C
categorie de supratensiune I conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 60947-5-4 - EN 61000-6-2 - EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - IEC 60079-0:2007 - IEC 60079-31:2008 - EN 60947-5-5 - EN/ISO 13850
directivele 94/9/EC - ATEX directive

zona cu praf Zona 21 - 22
certificari produs INERIS 04ATEX0023X
Garantie 18 luni
Pret: 1.192,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/statie-cda-xaw-f-metal-1-ni-1-ni-rosu-oprire-de-urgenta-99128