


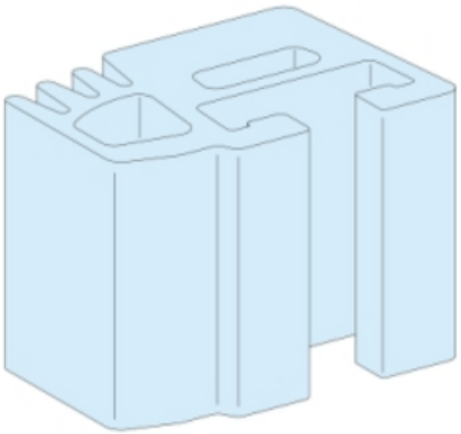

SCHNEIDER LINERGY LGY PROFIL PENTRU INSTALATII VERTICALE, 1600A, LUNGIMEA 1670 MM

Gama: Linergy
gama de produse: Linergy
Tip produs sau componenta: Bara profilata
nume produs: Linergy LGY
Compatibilitate gama: PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
descriere bara colectoare: Linergy
Cantitate pe set: Set de 1
directia de instalare: Vertical, pozi?ie de func?ionare: spate
Vertical, pozi?ie de func?ionare: lateral
Descrierea instalatiei: Firida 650 mm
Firida 650 + 150 mm
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 12 kV (grad de poluare: 3)
[Ie] curent nominal de utilizare: 1600 A
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA (1 s) pentru 3 supports (spate
30 kA (1 s) pentru 4 supports (spate
40 kA (1 s) pentru 3 supports (lateral
40 kA (1 s) pentru 5 supports (spate
50 kA (1 s) pentru 4 supports (lateral
50 kA (1 s) pentru 7 supports (spate
65 kA (1 s) pentru 5 supports (lateral
75 kA (1 s) pentru 7 supports (lateral
85 kA (1 s) pentru 8 supports (lateral
curent admisibil: 1650 A la 35 °C <= IP31
1480 A la 35 °C > IP31
sectiune transversala a barei: 32.5 x 42.5 mm

lungime: 1670 mm
greutate neta: 4,32 kg
culoare: Natural
tip de conexiune bare colectoare: Slot t simplu
pas de conectare: Poitie de conectare libera
standarde: IEC 61439-2
IEC 61439-1
certificari produs: ASTA
Pret: 1.543,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/linergy-lgy-profil-pentru-instalatii-verticale-1600a-lungimea-1670-mm