



SOLUȚII PENTRU REȚELE ELECTRICE

# Brășamente & Rețele Electrice


Accesorii pentru linii electrice aeriene de joasă și medie tensiune (JT · MT):  
cleme, armături, console, coronamente și ansambluri de prindere pe stâlp.



ANSAMBLURI DE PRINDERE

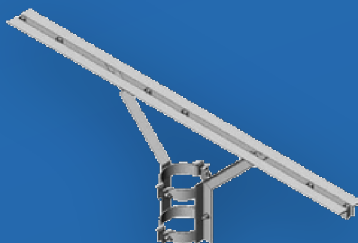

CORONAMENTE & CONSOLE

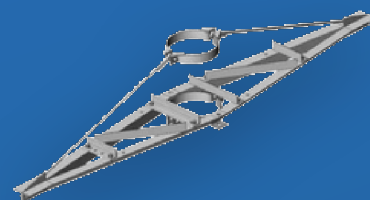

CONSOLE DE ÎNTINDERE

## ● CLEME PENTRU BRANȘAMENT &amp; DERIVAȚIE

**Cleme de branșament — întindere, derivație & blocare**

Cleme pentru prinderea, întinderea și derivația conductoarelor la branșamente JT și rețele MT

**Clemă universală de întindere branșament — CUIBM**

Clemă de întindere pentru **branșamente monofazate** cu conductoare torsadate sau coaxiale (Al/Cu), de la 2×6 până la 2×25 mm<sup>2</sup>. Corp din polimer rezistent UV și intemperii, componente metalice anticorozive; montaj central sau lateral.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | APLICAȚIE           | SECȚIUNE CABLU               | MATERIAL   |
|------------|---------------------|------------------------------|------------|
| CUIBM      | Întindere monofazat | 2×6 ... 2×25 mm <sup>2</sup> | Polimer UV |

**Clemă de derivație cu dinți pentru conductor Al — CDD 45-Al**

Clemă de derivație **cu dinți** care perforază izolația fără dezizolare, pentru conductoare izolate Al-Al la branșamente de joasă tensiune. Contact din aliaj de aluminiu, strângere cu șurub dinamometric pentru presiune constantă.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | TIP                | CONDUCTOR    | STRÂNGERE          |
|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| CDD45AL    | Derivație cu dinți | Al-Al izolat | Șurub dinamometric |

**Cleme de branșament — întindere & derivație**

Cleme pentru **branșamente aeriene** de joasă tensiune: întindere pentru rețele monofazate și trifazate, respectiv derivație cu dinți pentru conductoare. Montaj rapid și fixare sigură.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | TIP CLEMĂ                      |
|------------|--------------------------------|
| EL0045457  | Întindere branșament monofazat |
| EL0045447  | Întindere branșament trifazat  |
| EL0045445  | Derivație cu dinți             |

**Clemă de blocare 50-70 mm — CB50-70**

Clemă de blocare pentru conductoare **OL-Al 50–70 mm<sup>2</sup>** în rețele aeriene de medie tensiune (aliniment, colț sau configurații duble). Bacuri din aliaj de aluminiu cu suprafețe striate pentru aderență, elemente zincate, strângere cu șurub M8.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | CONDUCTOR                   | UTILIZARE        | ȘURUB |
|------------|-----------------------------|------------------|-------|
| CB50-70    | OL-Al 50–70 mm <sup>2</sup> | Aliniment / colț | M8    |

**Accesorii de branșament — cap stender & guler de etanșare**

Accesorii pentru **stenderul de branșament**: cap (capac) cu filet 1½" pentru închiderea și protejarea capătului țevii, respectiv guler de etanșare care împiedică pătrunderea apei la trecerea cablului.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | ACCESORIU         |
|------------|-------------------|
| KLS3899    | Cap stender 1½"   |
| KLS269     | Guler de etanșare |

## ● CLEME DE BRANȘAMENT — GAME EXTINSE

**Cleme de branșament — game extinse — secțiuni & variante suplimentare**

Variante suplimentare de cleme de întindere, derivație și susținere pentru alte game de conductoare

**Cleme de întindere branșament — variante suplimentare**Cleme de **întindere** pentru game suplimentare de conductoare — torsadat, coaxial și secțiuni mari (până la 70 mm<sup>2</sup>).**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL           | CABLU / TIP           |
|------------|-----------------|-----------------------|
| KLS5846    | CIB I           | Torsadat              |
| KLS4626    | CIB II          | Coaxial               |
| KLS6386    | CIB (mare)      | Secțiuni mari         |
| KLS1975    | CIBM / PA 16-70 | 16–70 mm <sup>2</sup> |
| KLS5594    | CIBT            | Torsadat              |

**Cleme de derivație — variante suplimentare**Cleme de **derivație și joncțiune** pentru secțiuni mari (25–95 mm<sup>2</sup>) și pentru iluminat public — game care completează cleva CDD 45.**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL          | SECȚIUNE / APLICAȚIE     |
|------------|----------------|--------------------------|
| KLS6252    | JBC-0          | 25–70 mm <sup>2</sup>    |
| KLS7000    | JBC-1          | Secțiuni mari            |
| KLS6251    | JBC-2          | Secțiuni mari            |
| KLS3457    | CDD-LPAL 35-95 | 35–95 mm <sup>2</sup>    |
| KLS7838    | CDD45-CN       | 25–70 mm <sup>2</sup> Al |
| KLS4628    | CDD 15 IL      | Iluminat public          |
| KLS1972    | TTD-82F        | Iluminat public          |


**Clemă de susținere ASA 600 — secțiuni mari**Clemă (bărcuță) de **susținere** pentru fascicul torsadat cu secțiuni mari, completând armătura ASA 300.**SCANEAZĂ**  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL   | UTILIZARE          |
|------------|---------|--------------------|
| KLS9106    | ASA 600 | Susținere torsadat |

## ● ARMĂTURI &amp; ANSAMBLURI DE PRINDERE PE STÂLP

**Armături & ansambluri pe stâlp — susținere & întindere torsadat**

Susținerea și întinderea fasciculelor torsadate pe stâlpi de beton, pentru LEA JT

**Armătură de susținere aliniament — ASA 300**

Armătură pentru susținerea **fasciculului torsadat** în aliniament, pe stâlpi sau zid, la rețele JT. Pentru cabluri torsadate 16–95 mm<sup>2</sup>, până la 6 conductoare. Termoplast rezistent UV, elemente zincate; oscilare până la 45°.

**SCANEAZĂ**  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | UTILIZARE            | CONDUCTOR                     | MATERIAL      |
|------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| ASA300     | Susținere aliniament | 16–95 mm <sup>2</sup> (max 6) | Termoplast UV |

**Armătură de susținere în colț — ASC 1100**

Armătură pentru **susținerea și întinderea în colț** a fasciculului de conductoare torsadate pe stâlpi, în LEA JT. Din familia ASC 1100 de armături și console pentru linii electrice aeriene.

**SCANEAZĂ**  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | UTILIZARE         | APLICAȚIE       |
|------------|-------------------|-----------------|
| TRV0000420 | Susținere în colț | LEA JT torsadat |

**Ansamblu de prindere pe stâlp — AU-750**

Ansamblu de **întindere și susținere** a conductoarelor torsadate izolate pe stâlpi de beton, pentru LEA JT și realizarea brânșamentelor aeriene.

**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | UTILIZARE             | STÂLP |
|------------|-----------------------|-------|
| TRV0000424 | Întindere / susținere | Beton |

**Ansambluri de prindere pe stâlp cu brățară — AUB**

Ansambluri **cu brățară** pentru întinderea și susținerea conductoarelor torsadate izolate pe stâlpi de beton precomprimat (SE) sau centrifugat (SC), la LEA JT și brânșamente aeriene.

**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL     |
|------------|-----------|
| TRV0000064 | AUB-15007 |
| TRV0000527 | AUB-15014 |
| TRV0000175 | AUB-SE11  |
| TRV0000180 | AUB-10001 |

● BRĂȚĂRI & CONSOLE DE SUSȚINERE

Brățări & console de susținere — fixare și susținere pe stâlp

Brățări de fixare și console de susținere cu brățară pentru izolatoare, pe stâlp

Brățară de branșament pentru stâlpi — BBS-SE11



Brățară pentru **prinderea branșamentelor** pe stâlpi, compatibilă cu ansamblurile de întindere. Oțel zincat, montaj rapid.

SCANEAZĂ  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL    | APLICAȚIE           |
|------------|----------|---------------------|
| TRV0000023 | BBS-SE11 | Branșament pe stâlp |

Brățări de fixare pe stâlp — BFS



Brățări de **fixare pe stâlp** pentru console și armături, în mai multe variante dimensionale (SE / SC). Oțel zincat, prindere sigură.

SCANEAZĂ  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL               |
|------------|---------------------|
| TRV0000670 | BFS-10001           |
| TRV0000671 | BFS-10002           |
| TRV0000526 | BFS-10005           |
| TRV0001142 | BFS-15014           |
| TRV0001515 | BFS-SC 10001 (4×40) |

Console de susținere cu brățară — CSB



Console de **susținere cu brățară** pentru rețele aeriene, în variante pentru stâlpi precomprimați (SE) și centrifugați (SC).

SCANEAZĂ  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL        |
|------------|--------------|
| TRV0000660 | CSB 15014-15 |
| TRV0000184 | CSB SE10     |
| TRV0000185 | CSB SE11     |
| TRV0000183 | CSB SE4      |
| TRV0000417 | CSB-10002    |
| TRV0000441 | CSB-10005    |

## ● CONSOLE ORIZONTALE, DERIVAȚIE &amp; CÂRLIGE

**Console orizontale, derivație & cârlige — izolatoare, derivație & fixare**

Console pentru izolatoare, derivație simplu circuit și cârlige de susținere pe stâlp

**Console orizontale pentru 2 izolatoare — C2**Console orizontale cu brătară pentru **două izolatoare**, la rețele aeriene de joasă/medie tensiune.SCANEAZĂ  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL        |
|------------|--------------|
| TRV0001585 | C2T-15014    |
| TRV0001440 | C2S-SC 10001 |
| TRV0001378 | C2S-SC 10002 |
| TRV0001379 | C2S-SC 10005 |

**Console orizontale pentru 4 izolatoare — C4**Console orizontale cu brătară pentru **patru izolatoare**, pentru trasee cu mai multe circuite.SCANEAZĂ  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL         |
|------------|---------------|
| TRV0001581 | C4 S-10002    |
| TRV0001409 | C4 S-SC 10005 |

**Console de derivație simplu circuit — CDV 1100**Console de **derivație** pentru simplu circuit, pentru realizarea derivațiilor în rețele aeriene JT.SCANEAZĂ  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL             |
|------------|-------------------|
| TRV0000653 | CDV 1100-15006    |
| TRV0000673 | CDV 1100-15007    |
| TRV0001049 | CDV 1100-SE6/7/10 |
| TRV0000688 | CDV 1100-SE8/9/11 |

**Cârlige de susținere — U60**Cârlige de susținere **U60 cu tijă M16** pentru fixarea izolatoarelor și consolelor pe stâlp.SCANEAZĂ  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL       |
|------------|-------------|
| TRV0000328 | U60-120 M16 |
| TRV0001401 | U60-140 M16 |

## ● CORONAMENTE, ÎNTINDERE, IZOLAȚIE &amp; BORNE

**Coronamente, întindere & borne LES — susținere, capete de linie & marcare**

Coronamente orizontale, console de întindere/terminale, izolație elastică și borne pentru LES

**Coronamente de susținere orizontale — CSO 1100**Coronamente **orizontale de susținere** pentru rețele aeriene, în variante pentru stâlpi SE / SC.**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF


| COD PRODUS | MODEL             |
|------------|-------------------|
| TRV0000809 | CSO 1100 SE 8     |
| TRV0000845 | CSO 1100-15006    |
| TRV0000644 | CSO 1100/15007    |
| TRV0000654 | CSO 1100/15014-15 |

**Console de întindere și terminale — CIT 140**Console de **întindere și terminale** pentru capete de linie și puncte de întindere a conductoarelor.**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL            |
|------------|------------------|
| TRV0000639 | CIT 140-SE8/9/11 |
| TRV0001447 | CIT 140/SE6(7)   |
| TRV0000578 | CIT 140/15015    |

**Consolă de susținere cu izolație elastică — CIE SE-5T**Consolă de susținere cu **izolație elastică** (simplu circuit, cu brățară) pentru rețele aeriene.**SCANEAZĂ**  
Vezi produsul  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL     | APLICAȚIE           |
|------------|-----------|---------------------|
| TRV0000930 | CIE SE-5T | LEA JT · cu brățară |

**Borne beton pentru LES — linii electrice subterane**Borne din beton pentru **marcarea liniilor electrice subterane** (LES) de 20 / 30 / 110 kV.**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | MODEL            |
|------------|------------------|
| Model I    | Model I          |
| Model II   | Model II (20×20) |

• **TERMINALE DE CABLU JT & ACCESORII**

## Terminale de cablu JT (1 kV) & accesorii — terminale, papuci & scule

Terminale termocontractabile de joasă tensiune, papuci mecanici și scule de prelucrare a cablului

### Terminale de cablu 1 kV — interior & exterior



Terminale **termocontractabile 1 kV** pentru cabluri de joasă tensiune, în configurații 3/4/5 conductoare și game de secțiuni, pentru montaj interior și exterior.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS     | CONFIGURAȚIE                | MONTAJ   |
|----------------|-----------------------------|----------|
| GSFEH3/1.5-16  | 3 × 1,5–16 mm <sup>2</sup>  | Interior |
| GSFEH3/6-35    | 3 × 6–35 mm <sup>2</sup>    | Interior |
| GSFEH3/70-150  | 3 × 70–150 mm <sup>2</sup>  | Interior |
| GSFEH3/120-300 | 3 × 120–300 mm <sup>2</sup> | Interior |
| GSFEH4/1.5-6   | 4 × 1,5–6 mm <sup>2</sup>   | Interior |
| GSFEH4/6-35    | 4 × 6–35 mm <sup>2</sup>    | Interior |
| GSFEH4/35-95   | 4 × 35–95 mm <sup>2</sup>   | Interior |
| GSFEX4/1.5-6   | 4 × 1,5–6 mm <sup>2</sup>   | Exterior |
| GSFEX4/6-35    | 4 × 6–35 mm <sup>2</sup>    | Exterior |
| GSFEX4/35-95   | 4 × 35–95 mm <sup>2</sup>   | Exterior |
| GSFEX4/120-300 | 4 × 120–300 mm <sup>2</sup> | Exterior |
| GSFEX5/4-16    | 5 × 4–16 mm <sup>2</sup>    | Exterior |
| GSFEX5/25-70   | 5 × 25–70 mm <sup>2</sup>   | Exterior |
| GSFEX5/35-150  | 5 × 35–150 mm <sup>2</sup>  | Exterior |
| GSFEX5/95-240  | 5 × 95–240 mm <sup>2</sup>  | Exterior |

### Papuci mecanici & scule de prelucrare cablu



Papuci **meccanici** Cu/Al cu șurub și scule/dispozitive pentru prelucrarea mantalei și a ecranului cablului.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS    | DENUMIRE                                 | DETALIU                      |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------|
| DRC-FENTE DT  | Disp.pt.efect.crestaturilor pe manta cu  | Sculă / dispozitiv           |
| DRC-ECARTE DT | Disp.ridicare manta cu ecran tub AL      | Sculă / dispozitiv           |
| DRC-PINCELIGA | Cleste de strans bride inox LIGAREX      | Sculă / dispozitiv           |
| DRC-PAD20R28B | Dispozitiv prelucr.manta+tub AL TA2X(FL) | Sculă / dispozitiv           |
| DRC-PAD28R32B | Dispozitiv prelucr.manta+tub AL ARE4H5EX | Sculă / dispozitiv           |
| 374490        | Papuc cu șurub Cu/Al                     | 6–50 mm <sup>2</sup> · M12   |
| 374494        | Papuc cu șurub Cu/Al                     | 95–240 mm <sup>2</sup> · M16 |
| 16227         | Disp.indep.semicond. D.10-50mm GB-P20    | Sculă / dispozitiv           |

• **TERMINALE DE CABLU MT (6–36 kV)**

## Terminale de cablu MT — interior & exterior — unipolare, tripolare, SEEV

Terminale termocontractabile de medie tensiune pentru montaj interior și exterior (CHE, SEEV)

### Terminale MT interior — CHE-I / CHE-3I / SEEV



Terminale **termocontractabile MT** pentru interior, unipolare și tripolare, cabluri 6–36 kV.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | SERIE       | TENSIUNE | SECȚIUNE                 |
|------------|-------------|----------|--------------------------|
| 194044     | CHE-I       | 24 kV    | 630–1000 mm <sup>2</sup> |
| 194045     | CHE-I       | 36 kV    | 35–70 mm <sup>2</sup>    |
| 194046     | CHE-I       | 36 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>   |
| 194047     | CHE-I       | 36 kV    | 150–400 mm <sup>2</sup>  |
| 194048     | CHE-I       | 36 kV    | 500–800 mm <sup>2</sup>  |
| 146216     | CHE-3I      | 12 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>    |
| 146217     | CHE-3I      | 12 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>   |
| 146218     | CHE-3I      | 12 kV    | 150–400 mm <sup>2</sup>  |
| 146300     | CHE-3I      | 24 kV    | 10–35 mm <sup>2</sup>    |
| 146302     | CHE-3I      | 24 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>    |
| 146301     | CHE-3I      | 24 kV    | 70–240 mm <sup>2</sup>   |
| 145458     | SEEV        | 6 kV     | 16–50 mm <sup>2</sup>    |
| 145461     | SEEV        | 6 kV     | 70–120 mm <sup>2</sup>   |
| 145464     | SEEV150-240 | 6 kV     | —                        |
| 171791     | SEEV        | 6 kV     | 300–400 mm <sup>2</sup>  |
| 146297     | CHE-3I      | 24 kV    | 120–300 mm <sup>2</sup>  |
| 146159     | CHE-3I(A)   | 36 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>   |
| 146160     | CHE-3I      | 36 kV    | 150–400 mm <sup>2</sup>  |

### Terminale MT exterior — CHE-F / CHE-3F / SEEV-F



Terminale **termocontractabile MT** pentru exterior, cu fuste de conturare, cabluri 6–36 kV.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | SERIE         | TENSIUNE | SECȚIUNE                |
|------------|---------------|----------|-------------------------|
| 194050     | CHE-F         | 12 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>   |
| 194051     | CHE-F         | 12 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 194052     | CHE-F         | 12 kV    | 150–400 mm <sup>2</sup> |
| 194070     | CHE-F         | 36 kV    | 150–400 mm <sup>2</sup> |
| 194071     | CHE-F         | 36 kV    | 500–800 mm <sup>2</sup> |
| 146306     | CHE-3F        | 24 kV    | 70–240 mm <sup>2</sup>  |
| 146298     | CHE-3F        | 24 kV    | 120–300 mm <sup>2</sup> |
| 146235     | CHE-3F        | 36 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>  |
| 148152     | SEEV-F        | 6 kV     | 16–50 mm <sup>2</sup>   |
| 146220     | CHE-3F        | 12 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>   |
| 146222     | CHE-3F        | 12 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 146224     | CHE-3F        | 12 kV    | 150–400 mm <sup>2</sup> |
| 146303     | CHE-3F(A)     | 24 kV    | 10–35 mm <sup>2</sup>   |
| 146304     | CHE-3F(A)     | 24 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>   |
| 182390     | SEEV-F        | 6 kV     | 70–120 mm <sup>2</sup>  |
| 148153     | SEEV-F150-240 | 6 kV     | —                       |

● **ADAPTOARE PLUG-IN MT**

## Adaptoare plug-in MT (24–36 kV) — conectori ambroș & conexiune dublă

Adaptoare (conectori) plug-in pentru celule și transformatoare — serii CWS, CTS, CGS, CTKS

### Adaptoare plug-in — CWS / CTS / CGS / CTKS



**Adaptoare plug-in** pentru conectarea cablurilor MT la celule și transformatoare, 250 / 400 / 630 A, 24–36 kV.



| COD PRODUS | SERIE     | TENSIUNE | SECȚIUNE                |
|------------|-----------|----------|-------------------------|
| 247102     | CWS 400A  | 36 kV    | 150–240 mm <sup>2</sup> |
| 355434     | CTS 630A  | 24 kV    | 25–70 mm <sup>2</sup>   |
| 355433     | CTS 630A  | 24 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 355561     | CTS 630A  | 24 kV    | 240–400 mm <sup>2</sup> |
| 355562     | CTS 630A  | 36 kV    | 35–95 mm <sup>2</sup>   |
| 355563     | CTS 630A  | 36 kV    | 95–150 mm <sup>2</sup>  |
| 355564     | CTS 630A  | 36 kV    | 150–240 mm <sup>2</sup> |
| 356660     | CTS 630A  | 36 kV    | 240–400 mm <sup>2</sup> |
| 293792     | CWS 250A  | 24 kV    | 70–150 mm <sup>2</sup>  |
| 295283     | CGS 250A  | 24 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>   |
| 293797     | CGS 250A  | 24 kV    | 70–150 mm <sup>2</sup>  |
| 250720     | CWS 400A  | 24 kV    | 25–70 mm <sup>2</sup>   |
| 246176     | CWS 400A  | 24 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 250726     | CWS 400A  | 36 kV    | 50–95 mm <sup>2</sup>   |
| 256838     | CTKS 630A | 24 kV    | 25–70 mm <sup>2</sup>   |
| 256839     | CTKS 630A | 24 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 257581     | CTKS 630A | 36 kV    | 35–95 mm <sup>2</sup>   |
| 257582     | CTKS 630A | 36 kV    | 150–240 mm <sup>2</sup> |
| 353314     | CTKS 630A | 36 kV    | 240–400 mm <sup>2</sup> |

● **MANȘOANE MT — MONOPOLARE & TRIPOLARE**

## Manșoane MT — monopolare & tripolare — îmbinări cablu MT 6–42 kV

Manșoane termocontractabile pentru îmbinarea cablurilor monopolare și tripolare de medie tensiune

### Manșoane monopolare — CHM / DJ / SXSU



Manșoane **monopolare** termocontractabile pentru îmbinări pe cabluri MT, game largi, 12–42 kV.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | SERIE     | TENSIUNE | SECȚIUNE                 |
|------------|-----------|----------|--------------------------|
| 194073     | CHM       | 12 kV    | 35–95 mm <sup>2</sup>    |
| 194074     | CHM       | 12 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>   |
| 194075     | CHM       | 12 kV    | 150–300 mm <sup>2</sup>  |
| 194076     | CHM       | 12 kV    | 300–400 mm <sup>2</sup>  |
| 194077     | CHM       | 12 kV    | 500–800 mm <sup>2</sup>  |
| 193339     | CHM       | 24 kV    | 10–35 mm <sup>2</sup>    |
| 194087     | CHM       | 12–36 kV | 50–300 mm <sup>2</sup>   |
| 194088     | CHM       | 12–36 kV | 400–630 mm <sup>2</sup>  |
| 194094     | CHM       | 12–36 kV | 500–1000 mm <sup>2</sup> |
| 194090     | CHM       | 36 kV    | 35–70 mm <sup>2</sup>    |
| 194091     | CHM       | 36 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>   |
| 194092     | CHM       | 36 kV    | 150–300 mm <sup>2</sup>  |
| 194093     | CHM       | 36 kV    | 300–500 mm <sup>2</sup>  |
| 193370     | DJ4376/2  | 24 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>   |
| 194086     | DJ4376/2  | 24 kV    | 70–240 mm <sup>2</sup>   |
| SXSU 5141  | SXSU 5141 | MT       | 240–500 mm <sup>2</sup>  |
| 421453     | CHM       | 42 kV    | 185–400 mm <sup>2</sup>  |

### Manșoane tripolare — CHM3 / SMH3



Manșoane **tripolare** pentru îmbinarea cablurilor MT cu trei conductoare, 6–36 kV.



**SCANEAZĂ**  
Vezi produsele  
online  
Fișă tehnică  
PDF

| COD PRODUS | SERIE | TENSIUNE | SECȚIUNE                |
|------------|-------|----------|-------------------------|
| 194293     | CHM3  | 12 kV    | 10–25 mm <sup>2</sup>   |
| 194294     | CHM3  | 12 kV    | 35–95 mm <sup>2</sup>   |
| 194295     | CHM3  | 12 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 194296     | CHM3  | 12 kV    | 150–300 mm <sup>2</sup> |
| 194301     | CHM3  | 24 kV    | 10–35 mm <sup>2</sup>   |
| 194302     | CHM3  | 24 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>  |
| 194303     | CHM3  | 24 kV    | 70–240 mm <sup>2</sup>  |
| 194304     | CHM3  | 12–36 kV | 150–300 mm <sup>2</sup> |
| 194305     | CHM3  | 36 kV    | 35–70 mm <sup>2</sup>   |
| 194306     | CHM3  | 36 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>  |
| 194307     | CHM3  | 36 kV    | 150–300 mm <sup>2</sup> |
| 145630     | SMH3  | 6 kV     | 25–70 mm <sup>2</sup>   |
| 145633     | SMH3  | 6 kV     | 50–150 mm <sup>2</sup>  |
| 145635     | SMH3  | 6 kV     | 120–300 mm <sup>2</sup> |

● **MANŞOANE MT — TRANZIȚIE, MIXTE & LA RECE**

**Manşoane MT — tranziție, mixte & la rece — soluții speciale de îmbinare**

Manşoane de tranziție tripolar-monopolar, mixte cu papuci și manşoane contractabile la rece

**Manşoane de tranziție & mixte — CHM 3-1 / CHMP**



Manşoane de **tranziție** de la cablu tripolar la 3× monopolar și manşoane **mixte** cu papuci, pentru MT.



| COD PRODUS | SERIE            | TENSIUNE | SECȚIUNE               |
|------------|------------------|----------|------------------------|
| 194295     | CHM 3-1          | 12 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup> |
| 194302     | CHM 3-1          | 24 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup> |
| 194303     | CHM 3-1          | 24 kV    | 70–240 mm <sup>2</sup> |
| 197604     | CHMPR3-1 · 1Pb   | 12 kV    | 70–240 mm <sup>2</sup> |
| 198783     | CHMP(3Pb)3-1     | 12 kV    | 70–150 mm <sup>2</sup> |
| 197609     | CHMP(H)3-1 · 1Pb | 24 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup> |
| 197633     | CHMP(3Pb)3-1     | 24 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup> |
| MZSVGK2-12 | MZSVGK · mixt    | 12 kV    | 50–70 mm <sup>2</sup>  |

**Manşoane contractabile la rece — CCMSV All-in-One**



Manşoane **contractabile la rece**, montaj rapid all-in-one, pentru cabluri monopolare MT de 24–36 kV.



| COD PRODUS | SERIE | TENSIUNE | SECȚIUNE                |
|------------|-------|----------|-------------------------|
| 456087     | CCMSV | 24 kV    | 35–95 mm <sup>2</sup>   |
| 456088     | CCMSV | 24 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 456089     | CCMSV | 24 kV    | 120–300 mm <sup>2</sup> |
| 456150     | CCMSV | 24 kV    | 240–400 mm <sup>2</sup> |
| 456151     | CCMSV | 24 kV    | 300–630 mm <sup>2</sup> |
| 456153     | CCMSV | 36 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>   |
| 456154     | CCMSV | 36 kV    | 35–150 mm <sup>2</sup>  |
| 443213     | CCMSV | 36 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| 456155     | CCMSV | 36 kV    | 240–400 mm <sup>2</sup> |
| 456156     | CCMSV | 36 kV    | 300–630 mm <sup>2</sup> |

● **CONECTORI & KITURI CU ȘURUB DE FORFECARE (SB)**

**Conectori de îmbinare & kituri JT — bimetalici Al/Cu, cu șurub de forfecare**

Conectori mecanici cu șurub de forfecare (shear-bolt), bimetalici Al/Cu, și kituri de îmbinare/terminal JT

**Conectori de îmbinare — MSCL (12 kV) / MSCM (36 kV)**



Conectori **cu șurub de forfecare** (SB) bimetalici Al/Cu — montaj rapid fără presă, cu strângere controlată; game 6–1000 mm<sup>2</sup>, 12–36 kV.



| COD PRODUS   | MODEL    | TENSIUNE | SECȚIUNE                 |
|--------------|----------|----------|--------------------------|
| MSCM2404A00  | MSCM240  | 36 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>   |
| MSCM1502A00  | MSCM150  | 36 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>   |
| MSCM3004A00  | MSCM300  | 36 kV    | 120–300 mm <sup>2</sup>  |
| MSCL2404A00  | MSCL241  | 12 kV    | 50–240 mm <sup>2</sup>   |
| MSCL1502A00  | MSCL150  | 12 kV    | 25–150 mm <sup>2</sup>   |
| MSCL0252A00  | MSCL25   | 12 kV    | 6–25 mm <sup>2</sup>     |
| MSCL2402A00  | MSCL240  | 12 kV    | 120–240 mm <sup>2</sup>  |
| MSCL0502A00  | MSCL50   | 12 kV    | 10–50 mm <sup>2</sup>    |
| MSCL0952A00  | MSCL95   | 12 kV    | 25–95 mm <sup>2</sup>    |
| MSCL3004A00  | MSCL300  | 12 kV    | 150–300 mm <sup>2</sup>  |
| MSCM0952A00  | MSCM95   | 36 kV    | 16–95 mm <sup>2</sup>    |
| MSCM10008A00 | MSCM1000 | 36 kV    | 630–1000 mm <sup>2</sup> |
| MSCM4006A00  | MSCM400  | 36 kV    | 185–400 mm <sup>2</sup>  |
| MSCM6306A00  | MSCM630  | 36 kV    | 400–630 mm <sup>2</sup>  |

**Kituri JT (1 kV) — manșon (MSCS) & terminal (MSLS)**



Kituri **all-in-one** de joasă tensiune pentru îmbinare (manșon) și terminale, cu conectori/papuci cu șurub de forfecare Al/Cu.



| COD PRODUS  | MODEL   | TIP               | SECȚIUNE                |
|-------------|---------|-------------------|-------------------------|
| MSCS0352A00 | MSCS35  | Manșon (îmbinare) | 6–35 mm <sup>2</sup>    |
| MSCS0502A00 | MSCS50  | Manșon (îmbinare) | 16–50 mm <sup>2</sup>   |
| MSCS0952A00 | MSCS95  | Manșon (îmbinare) | 50–95 mm <sup>2</sup>   |
| MSCS1202A00 | MSCS150 | Manșon (îmbinare) | 70–150 mm <sup>2</sup>  |
| MSCS2402A00 | MSCS240 | Manșon (îmbinare) | 120–240 mm <sup>2</sup> |
| MSCS2404A00 | MSCS241 | Manșon (îmbinare) | 95–240 mm <sup>2</sup>  |
| MSCS3004A00 | MSCS300 | Manșon (îmbinare) | 150–300 mm <sup>2</sup> |
| MSLS0351A10 | MSLS35  | Terminal (papuc)  | 6–35 mm <sup>2</sup>    |
| MSLS0701A12 | MSLS70  | Terminal (papuc)  | 25–70 mm <sup>2</sup>   |
| MSLS1202A12 | MSLS120 | Terminal (papuc)  | 70–150 mm <sup>2</sup>  |
| MSLS2402A12 | MSLS240 | Terminal (papuc)  | 120–240 mm <sup>2</sup> |

•
 **PAPUCI MT CU ȘURUB DE FORFECARE (SB)**

**Papuci de cablu cu șurub de forfecare — bimetalici Al/Cu, MT 12–36 kV**

Papuci de cablu cu șurub de forfecare (shear-bolt), bimetalici Al/Cu, cu prezon M10–M20

**Papuci de cablu — MSLL (12 kV) / MSLM (36 kV)**



Papuci **cu șurub de forfecare** (SB) bimetalici Al/Cu, pentru racord la borne, cu prezon M10–M20; game 6–1000 mm<sup>2</sup>.



**SCANEAZĂ**  
 Vezi produsele  
 online  
 Fișă tehnică  
 PDF

| COD PRODUS   | MODEL    | TENSIUNE | SECȚIUNE                 | PREZON |
|--------------|----------|----------|--------------------------|--------|
| MSLL0351A10  | MSLL35   | 12 kV    | 6–35 mm <sup>2</sup>     | M10    |
| MSLL0351A12  | MSLL35   | 12 kV    | 6–35 mm <sup>2</sup>     | M12    |
| MSLL0501A10  | MSLL50   | 12 kV    | 6–50 mm <sup>2</sup>     | M10    |
| MSLL0501A12  | MSLL50   | 12 kV    | 6–50 mm <sup>2</sup>     | M12    |
| MSLL0702A12  | MSLL70   | 12 kV    | 16–70 mm <sup>2</sup>    | M12    |
| MSLL0951A12  | MSLL95   | 12 kV    | 16–95 mm <sup>2</sup>    | M12    |
| MSLL0952A12  | MSLL96   | 12 kV    | 16–95 mm <sup>2</sup>    | M12    |
| MSLL1502A12  | MSLL150  | 12 kV    | 35–150 mm <sup>2</sup>   | M12    |
| MSLL2402A12  | MSLL240  | 12 kV    | 50–240 mm <sup>2</sup>   | M12    |
| MSLL2402A16  | MSLL240  | 12 kV    | 50–240 mm <sup>2</sup>   | M16    |
| MSLL3002A12  | MSLL300  | 12 kV    | 150–300 mm <sup>2</sup>  | M12    |
| MSLL3002A16  | MSLL300  | 12 kV    | 150–300 mm <sup>2</sup>  | M16    |
| MSLM0951A12  | MSLM95   | 36 kV    | 16–95 mm <sup>2</sup>    | M12    |
| MSLM10004A16 | MSLM1000 | 36 kV    | 630–1000 mm <sup>2</sup> | M16    |
| MSLM10004A20 | MSLM1000 | 36 kV    | 630–1000 mm <sup>2</sup> | M20    |
| MSLM1501A12  | MSLM150  | 36 kV    | 50–150 mm <sup>2</sup>   | M12    |
| MSLM2402A12  | MSLM240  | 36 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>   | M12    |
| MSLM2402A16  | MSLM240  | 36 kV    | 95–240 mm <sup>2</sup>   | M16    |
| MSLM3002A12  | MSLM300  | 36 kV    | 120–300 mm <sup>2</sup>  | M12    |
| MSLM3002A16  | MSLM300  | 36 kV    | 120–300 mm <sup>2</sup>  | M16    |
| MSLM4003A12  | MSLM400  | 36 kV    | 185–400 mm <sup>2</sup>  | M12    |
| MSLM4003A16  | MSLM400  | 36 kV    | 185–400 mm <sup>2</sup>  | M16    |
| MSLM6303A12  | MSLM630  | 36 kV    | 400–630 mm <sup>2</sup>  | M12    |
| MSLM6303A16  | MSLM630  | 36 kV    | 400–630 mm <sup>2</sup>  | M16    |

• CAUȚI ALTCEVA? · TOATE CATEGORIILE DIN MAGAZIN

## Descoperă tot magazinul — nu doar brânșamente & rețele

Scanează codul QR al categoriei care te interesează — sau intră pe [materialeelectrice.ro](https://materialeelectrice.ro)



**Accesorii instalații electrice**



**Antiex**



**Aparataj, doze**



**Automatizări & rele**



**Cabluri electrice**



**Corpuri de iluminat**



**Fotovoltaice**



**Fotovoltaice, generatoare & UPS-uri**



**Iluminat decorativ**



**Lichidări stoc**



**Prize & fișe industriale**



**Siguranțe electrice automate**



**Sisteme de încălzire și degivrare**



**Sisteme Smart Home**



**Surse de iluminat**



**Tablouri electrice**



**Trasee cabluri electrice**



**Ventilație**



**PARTENERUL TĂU ÎN DISTRIBUȚIE**

# Consiliere **specializată**

**COMPANIE**

**SC Trivolt Distribution SRL**  
CIF RO36421140 · J23/3300/2016

**CONTACT**

office@materialeelectrice.ro

**SEDIU**

Str. Apusului nr. 3  
Glina — Sat Cătelu, Ilfov

**ONLINE**

**materialeelectrice.ro**