

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TOTAL GREEN FOTOSENZOR 6A/MAX.1000W, ALB, TG-1102.01

Descriere

Incarcare maxim?: 1000W (~220V AC)

Intensitatea luminoasa

mediului de operare: <5~50 lux

Temperatura mediului de operare: -20°C÷+40°C

Umiditatea mediului de operare: 93%

Intensitate curent: 6A

Tensiune de alimentare: ~220÷240V 50/60Hz

Celula fotoelectrică este un ansamblu format din soclu și celula propriu-zisă, care permite alimentarea unui ansamblu de corpuri de iluminat, în funcție de intensitatea luminoasă din imediata apropiere a celulei.

Celula dispune de 3 conductoare diferite: roșu (sarcină), negru (fază), alb (nul).


Sarcina reprezintă ansamblul de corpuri de iluminat. În condiții de luminositate scăzută, pe firul roșu apare tensiunea rețelei și becurile sunt alimentate. În cazul în care sarcina depășește

curentul nominal al celulei fotoelectrice, este recomandat să se facă alimentare becurilor prin intermediul unui contactor, care în acest caz se va lega în loc de sarcină.


Precizăm că, pentru o durată de viață mai mare a celulei fotoelectrice, este bine să se utilizeze un contactor intermediar, indiferent de sarcină.

Scheme electrice:

Alimentare directă a sarcinii

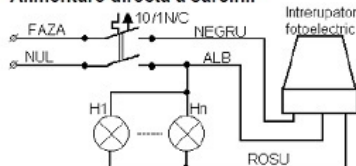

Alimentare indirectă (prin intermediul unui contactor) a sarcinii

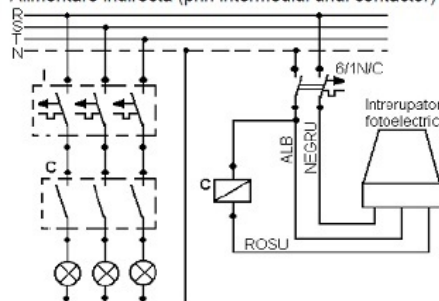

Pret: 15,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fotosenzor-6a-max-1000w-alb-tg-1102-01>