


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

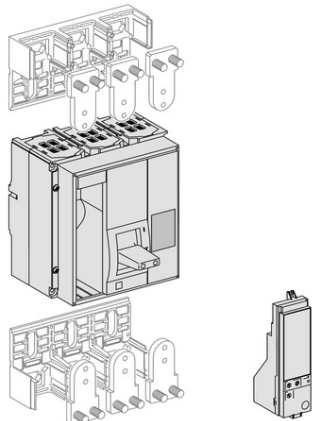

SCHNEIDER CONTROL UNIT MICROLOGIC 7.0 P, COMPACT NS 630B TO 1600 FIXED, LSIV PROTECTIONS

gama Compact
nume produs Micrologic
tip produs sau componenta Unitate de cda
compatibilitate gama Compact NS630b...1600
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 4P - 3P
descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2
tip retea C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
nume unitate de declansare Micrologic 7.0 P
tehnologie unitate de declansare Electronic
functii de protectie a unitatii de declansare Selective + earth-leakage protection
tip de protectie Protectie la suprasarcina (timpindelungat) - Protectie la scurtcircuit pe
perioada scurta - Protectie instantanee la scurtcircuit - Earth leakage
gama uitatii de declansare 630 A la 50 °C - 800 A la 50 °C - 1000 A la 50 °C - 1250 A la
50 °C - 1600 A la 50 °C
protectie de scurgere la pamant Cu
mod de montare Fix
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600
s 1.5 x Ir
memorie termica 20 mn
tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
tip de ajustareintarziere scurta Reglabil
[tsd] temporizare reglabila 0...0,4 s I²t=off - 0,1...0,4 s I²t=on
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Adjustable 9 settings
interval de reglare a restabilirii instantanee Oprit - 2...15 x In
blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
tip de reglare a sensibilitatii pentru scurgeri la pamant reziduale 9 setari reglabile
[Δt] reglare sensibilitate curent de scurgere la pamant 0,5...30 A
tip de reglare aintarzierii pentru scurgeri la pamant reziduale Adjustable 5 settings
[Δt] reglare intarziere curent de scurgere la pamant 60...800 ms
sensibilitate legatura de punere la pamant 10 A pentru clasa A - 30 A pentru clasa AC
comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma - Indicatoare
de mentenanta
tip afisaj Afisaj digital
tip de masurare Power meter
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -25...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 13 202,82 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/control-unit-micrologic-7-0-p-compact-ns-630b-to-1600-fixed-lsiv-protections-100779>