


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PE02UWW MWH CORP APARENT

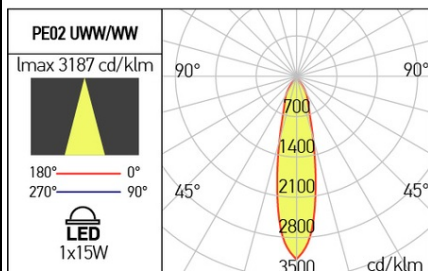

Descriere
PlafonierĂ tip proiector orientabil cu montaj semi incastat in tavan, echipat cu LED COB, temperaturĂ de culoare alb ultra cald.

Corp/structurĂ
Corpul din profil de aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat. PlacĂ E™i sistem de incastare din tablĂ profilatĂ de aluminiu, vopsite in camp electrostatic, culoare negru mat. Inel decorativ din aluminiu turnat vopsit electrostatic negru mat.

Sistem optic
Corpul de iluminat este prevĂzut cu un sistem optic cu lentilĂ FRESNEL din policarbonat, UGR

Aparataj de alimentare
Alimentator in curent constant livrat impreunĂ cu corpul de iluminat.

AplicaÈii
Iluminatul decorativ de interior.

GaranÈie (ani)
5

In stoc/la comandĂ
In stoc

Putere
1x15W

Tensiune de intrare
220-240V AC

Curent ieÈ™ire alimentator
350 mA

Tensiune de ieÈ™ire
27-42V DC

Tip LED
COB CITIZEN

NumĂr de LED-uri
1

Flux luminos al sistemului
942 lm

Flux luminos LED
1640 lm

EficienÈĂ luminoasĂ
63 lm/W

TemperaturĂ de culoare LED
2700K

CRI
80

OpticĂ
24°

UGR
GaurĂ de incastare

O55 mm
Temperatura ambientalĂ de lucru
-10 ÷ +45 °C

Finisaj
Alb mat

Greutate
0,30 kg

Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaÈie
FiÈ™Ă tehnicĂ
Pagini de catalog
EtichetĂ ERP (verticalĂ)
EtichetĂ ERP (orizontalĂ)
Imagini
Imagine produs
Desen tehnic
Download ZIP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pe02uww-mwh-corp-aparent-207456>