


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX DLR01UWW MBK CORP Ȃ®NCASTRAT

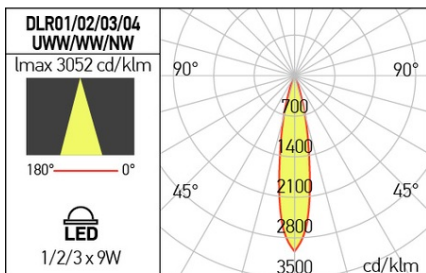

Descriere

Corp de iluminat Ȃncastrat echipat cu un modul detaȂabil cu LED de medie putere, cu poziȂie excentricȂ, temperaturȂ de culoare alb ultra cald.

Corp/structurȂ

Rama de Ȃncastrare Ȃ i carcasa modulului din aluminiu, vopsite in camp electrostatic, culoare negru mat.

Sistem optic

Reflector din policarbonat argintat Ȃ i faȂetȂt. Dispersor din policarbonat transparent, opticȂ UGR

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreunȂ cu modulul.

AplicaȂii

Iluminatul general sau de accent in spaȂii comerciale, muzee Ȃ i alte spaȂii de expunere, zone rezidenȂiale Ȃ i zone de agrement. Iluminatul domestic.

GaranȂie (ani)

5

In stoc/la comandȂ

In stoc

Putere

1x9W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Curent ieȂire alimentator

700 mA

Tensiune de ieȂire

9-16V DC

Tip LED

SMD 5050 BRIDGELUX

NumȂr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

317 lm

Flux luminos LED

630 lm

EficienȂȂ luminosȂ

35 lm/W

TemperaturȂ de culoare LED

2700K

CRI

90

OpticȂ

18°

UGR

GaurȂ de Ȃncastrare

O125 mm

Temperatura ambientalȂ de lucru

-10 Ȃ +50 ȂC

Finisaj

Negru mat

Greutate

0,54 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaȂie

FiȂ tehnicȂ

Pagini de catalog

DeclaraȂie de conformitate CE

EtichetȂ ERP (verticalȂ)

EtichetȂ ERP (orizontalȂ)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dlr01uww-mbk-corp-Ȃncastrat-207549>