


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

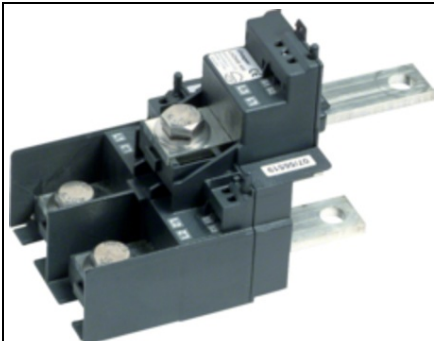

**HAGER BLOC TRANSFORMATOARE CURENT 400/5A 5VA KL0.5S
PENTRU NH1-3**

Arhitectură
Tip produs: altele
Tip de montaj: Fixat prin înșurubare
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune de izolare: 3 kV
Curent electric
Curent primar maxim: 400 A
Curent secundar maxim: 5 A
Curent primar: 400 A
Putere
Putere: 5 VA
Putere absorbită: 5 VA
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 204 mm
Înălțimea produsului instalat: 136 mm
Lungime: 204 mm
Lățimea produsului instalat: 99 mm
Montare
Tip de montaj: Ținut DIN
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Tip de conexiune: Imbinare cu șurub
Echipament
Tipul afișajului: fără
Utilizare
Raport de transformare: 400;5
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conforme
produs standard de joasă tensiune pentru placă de tip: IEC/EN 61869-2
Protecție
Tip de protecție IP: IP10
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -40 to 75 °C
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-transformatoare-curent-400-5a-5va-kl0-5s-pentru-nh1-3-239947>