


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL 1P+N,30MA,10A/C,10KA,IDPN H

Siguranta automata 1P+N.



Intreruptoarele automate diferențiate IDPNa asigură protecția completă a circuitelor finale la supracurenți și defecte de izolație,

Protecția persoanelor împotriva electrocutării prin contact direct ($\leq 30 \text{ mA}$)

Protecția persoanelor împotriva electrocutării prin contact indirect (300 mA)

Protecția instalațiilor împotriva incendiilor (300mA)

Tehnologia electromagnetica folosită asigură protecția diferențiată până aproape de 0 V ,independent de tensiune.

Intrerupatorul a fost conceput să asigure securitatea și continuitatea în serviciu optim al instalațiilor perturbate de:

- condiții atmosferice extreme,
- sarcini generatoare de armonici,
- curenți tranzitorii de comutație.

Curent scurt circuit 10A

Tensiune de alimentare 230V


Conectare conductor rigid sau flexibil

Conectare

	Calibru	Cuplu de strângere	Cabluri de cupru	
			Rigide	Flexibile sau cu pin
PZ2	6 la 40 A	2 N.m	1 la 16 mm ²	1 la 10 mm ²

Garantate pentru durabilitatea mecanică și electrică 20 000 aclansari
Temperatura de funcționare -25 +60 grade celsius


Dimensiuni (mm)

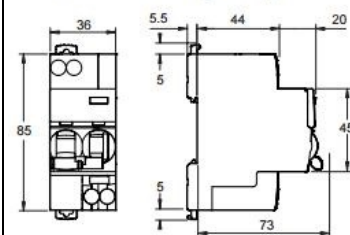


Ocupă 2 module pe șina din

Sistem de montaj pe șina omega , siguranța se poate monta în orice poziție


Grad de protecție IP20 normal sau montat în cofretul electric Ip40



Fixare pe șină DIN de 35 mm.



Instalare în orice poziție.



Frecvența de funcționare 50/60 Hz.

Pret: 170,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-automat-diferential-1p-n-30ma->

