


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

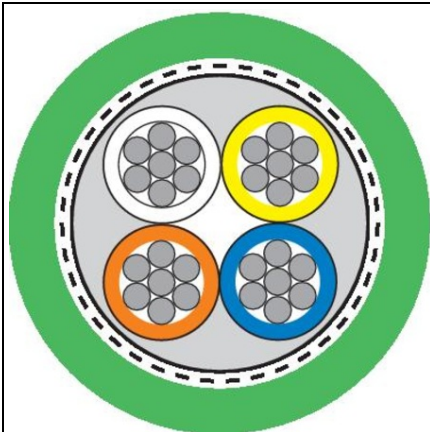

LAPP CABLU DATE ETHERLINE FD P FC UL/CSA CAT5 2X2XAWG22

AplicaŃii foarte flexibile
Cablul industrial de Ethernet Cat. 5, pentru utilizare cu flexibilitate ridicatĂ, pentru aplicaŃii de PROFINET de tip C, design 2x2xAWG22/7, cu aprobare UL

AplicaŃii foarte flexibile
Pentru aplicaŃii PROFINET

PerformanŃe CAT.5

InformaŃii articol
Articol nr.: 2170894

Denumire articol: ETHERLINE® FD P FC CAT.5

NumĂrul de perechi Ăi secĂiunea (AWG): 2 x 2 x AWG22/7

Diametru fir in mm: 1.5

Diametru exterior mm: 6.5

Index Cupru kg/1000: 31.3

Greutate (kg / km): 61

informaŃii despre produs (PDF)

FiŃ™ Ă tehnice

Beneficii

Ecranat impotriva interferenŃelor

2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet

Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , in medii industriale dure

Poate fi utilizat in incĂperi uscate sau umede

Domeniu de utilizare

AplicaŃii lanŃ portcablu

Cablarea maŃ™ inilor, maŃ™ inilor-unelte, dispozitivelor Ǝ™ i tablourilor de control

Potrivit pentru aplicaŃii EtherCAT Ăi EtherNet/IP

Caracteristicile produsului

IzolaŃia exteriorĂ din PUR este foarte rezistentĂ la uleiuri minerale Ǝ™ i la abraziune

ConstrucŃie optimizatĂ pentru lanŃ portcablu

Descrierea produsului

Conductor din liĂe fine de cupru cositorite

Mantaua interiorĂ: copolimer termoplastic (FRNC)

Ecran colectiv cu tresĂ de cupru Ǝ™ i din aluminiu pe suport de plastic

IzolaŃie exteriorĂ din PUR, fĂrĂ halogeni

Culoare: verde (RAL 6018)

Conductori torsadaŃi in stea cu 4 colĂuri

Codul de culoare conform cu PROFINET pentru aplicaŃii Cat.5

Norme de referinŃĂ / aprobĂri

UL/CSA tip CMX (UL 444)

Intarzierea propagĂrii focului: UL VW1/CSA FT1

fĂrĂ halogen conform cu VDE 0472-815

ConstrucŃie

Pret: 2 954,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-etherline-fd-p-fc-ul-csa-cat5-2x2xawg22-284522>