


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA LBFR-03-1X100W

LBFR-03

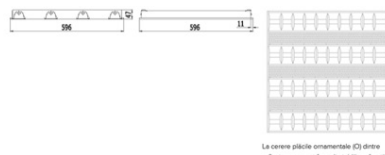

Lampa de balizaj cu filtru roșu™ LBFR-03 este o lampa de semnalizare destinată marcarilor (balizării) luminoase a unor obiecte înalte (antene, coșuri etc.). Scopul acestei balize este de a evita coliziunile aparatelor de zbor cu aceste obstacole aeriene. Tip: Lampa de intensitate mică Tip A - peste 10cd. Lampa de balizaj cu funcționare continuă. Carcasa, turnată din aluminiu. Dispersor (filtru) din policarbonat roșu™. Rama turnată din aluminiu, prin intermediul careia se fixează dispersorul din policarbonat. Culoare: galbenă.

Domeniu de utilizare
Balizarea obstacolelor aeriene sub 3000m altitudine.
Sursa de lumină utilizată

Lampa cu incandescență Traffic Signalling A65 TRAFFIC 6938E 100W /230V

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz.
Temperatura ambientală: -30 °C ÷ + 35 °C.
Umiditate relativă până la 80% la temperatura de + 20 °C.
Ceață salină: 48 de ore conform SR EN 60068-2-11.
Rezistență la frig-stocare: 2ore la -33 °C, conform SR EN 60068-2-1.
Rezistență la frig-stabilitate în funcționare: 2 ore la -25 °C, conform SR EN 60068-2-1.
Rezistență la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerație de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29.
Rezistență la vibrații: 2 ore cu o accelerație de 0.5g și frecvență de 30Hz.
Corpul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasă Tensiune
Directiva RoHS. Directiva DEEE.
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/lbfr-03-1x100w-58522>