


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

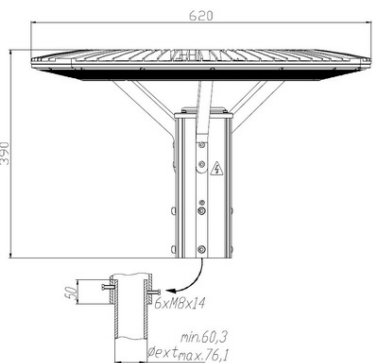

ELBA FIREFLY-02 7633LM 64W LED 4000K

FIREFLY-02 LED

FIREFLY este o familie de corpuri de iluminat care pot fi utilizate pentru a oferi clientilor nostri solutia de iluminat potrivita pentru crearea unui design de iluminat distinctiv. Incorporand tehnologia LED de ultima ora, este un corp de iluminat eficient, care permite o reducere semnificativa a consumului de energie in comparatie cu solutiile anterioare si reprezinta solutia ideala pentru inlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lampi fluorescente compacte sau lampi cu descarcare. Acestea pot fi acum inlocuite de un corp de iluminat cu o constructie atragatoare fara a se pierde echilibrul vizual si ambianta create de solutiile anterioare. Descriere

Corp din aluminiu vopsit gri.

Dispersor din policarbonat transparent, rezistent la UV si radiatii solare.

Produsul are un sistem de management termic, format dintr-un radiator pasiv, pentru a asigura durata lunga de viata.

Aparataj(LED driver) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.

Culoare: gri.

Domeniu de utilizare

Iluminatul ornamental și rezidențial de exterior: intrari in spatii comerciale, magazine, cladiri, pentru alei, parcuri, falez, parcuri, gari, autogari etc.

Surse de lumina utilizate

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru (neutral-white) 4000K, CRI 70, durata de viata L70B50 ≥ 60.000 ore, L80B50 ≥ 60.000 ore, L90B50 ≥ 60.000 ore la Ta=25°C.

La cererea clientului se pot executa si produse echipate cu LED-uri cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) 5000K, CRI ≥70.

Pot inlocui lampi cu descarcare in vapori de sodiu HST 100W sau lampi cu halogenuri metalice HIT 100W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz

Domeniu de temperatura ambientala: -25°C+ 35°C

Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20 °C

Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g,durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29

Rezistenta la impact mecanic: IK06 produs.

Nivelul perturbatiilor radioelectrice nu depaseste limitele admise in SR EN 55015+A1

Corespunde standardelor pentru corpuri de iluminat: SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-3.

Montaj

Produsul se monteaza prin fixare pe stalp Omin.60.3mm, Omax.76,1mm.

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica

Directiva RoHS, Directiva DEEE

Pret: 1 642,96 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/firefly-02-7633lm-64w-led-4000k-59103>