


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

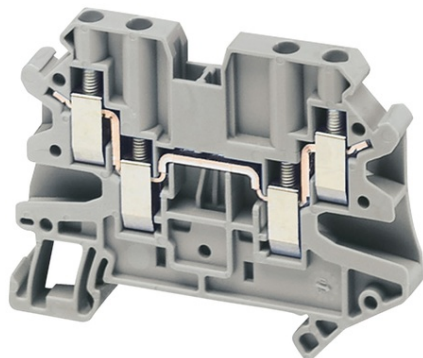

SCHNEIDER BLOC TERMINAL DE TRECERE LINERGY2.5MMÂ² 24A
CU UN NIVEL 1X2 CONEX. CU ARCALBASTRU

gama Linergy
nume produs Linergy TR
tip produs sau componenta Cutie de borne
nume scurt al dispozitivului TRV
tip cutie de borne Traversare
terminal block level 1
mod de montare Clipsabil
sectiune nominala 2,5 mm²
lungime 65,4 mm
culoare Gri
cantitate per set Set de 50
latime 5,2 mm
inaltime 47,5 mm
conexiuni - borne 2 x borna cu surub aval - 2 x borna cu surub amonte
number of connections 4
pozitie de conectare Sideways
number of measurement input 2
sectiunea cablului 0,14...4 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu - 0,14...4 mm²,
solid cablu
cuplu de strangere 0,5...0,6 N.m
lungime de dezizolare conductor 9 mm
tool type Connection screwdriver - Disconnection screwdriver
[Ue] tensiune operationala nominala 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 352 V
conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD - 150 V cURus
[In] curent nominal 24 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1 - 22 A conformitate cu ATEX
Exe II Ex II 2 GD - 20 A cURus
matel Poliamida 6/6 carcasa izolanta
pierdere dielectrica 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250 - 0,01 at 1 MHz
conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica 3,7 at 1 MHz
rezistivitate 10000 Mâ„l.m conformitate cu IEC 60093 - 10000 Mâ„l.m conformitate cu
VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei 1000 Gâ„l conformitate cu IEC 60093 - 1000 Gâ„l conformitate cu
VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093 - 500 CTI (> 400 kB)
conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
greutate produs 17 g
compatibilitate gama Prisma G - Prisma P - Prisma PH - Prisma Pack - Spacial - Kaedra -
Pragma - TeSys
compatibilitate produs Spacial enclosures
certificari produs CSA - EAC - CURus - IEC-Ex - ATEX
rigiditate dielectrica 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura de utilizare -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1 - -40...130 °C
conformitate cu VDE 0304-T21
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-terminal-de-trecere-linergy2-5mm2-24a-cu-un-nivel-1x2-conex-cu-arcalbastru-97339>