
Image not found or type

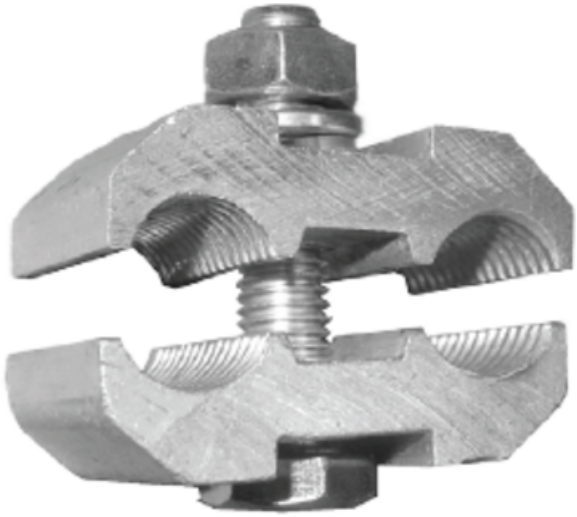

TRV CLEMA DE BLOCARE 50-70 MM CB50-70

Clema de blocare CB 50-70 este destinata prinderii si blocarii conductorilor din otel aluminiu cu sectiuni de 50–70 mm2 in retelele electrice aeriene de medie tensiune. Este utilizata pentru sustinerea conductorului in aliniament, in colt sau in configuratii duble, asigurand atat blocarea mecanica, cat si continuitatea electrica.

Clema este realizata din bacuri de aliaj de aluminiu cu suprafete striate, concepute pentru a oferi aderenta mare si a preveni alunecarea conductorului. Elementele metalice sunt protejate prin zincare, iar strangerea se face cu surub M8 si piulita, garantand stabilitate in exploatare.

Avantaje principale

- Blocare sigura pentru conductoare OL-Al 50–70 mm2
- Suprafete striate pentru aderenta maxima si evitare alunecare
- Bacuri din aliaj de aluminiu pentru rezistenta mecanica ridicata
- Montaj rapid cu un singur surub M8
- Utilizare in zone de aliniament sau colt

- Performanta stabila in retele MT

Date tehnice

- Tip produs: CB 50-70
- Material conductor compatibil: OL-Al
- Sectiune conductor: 50–70 mm2
- Sarcina minima de blocare: 300 daN
- Elemente constructive: bac superior, bac inferior, surub M8, piulita, saiba
- Tip utilizare: sustinere verticala, orizontala, simpla sau dubla
- Protectie: componente metalice zincate

Exemple de utilizare

- Blocarea conductorilor OL-Al pe stalpi cu izolatoare de sustinere
- Legaturi in aliniament in retele de medie tensiune
- Sustinere in colt pentru schimbari de directie ale liniei
- Aplicatii unde este necesara blocare ferma fara alunecare
- Reabilitarea sau extinderea liniilor aeriene MT existente

Pret: 10,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-de-blocare-50-70-mm-cb50-70