
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata

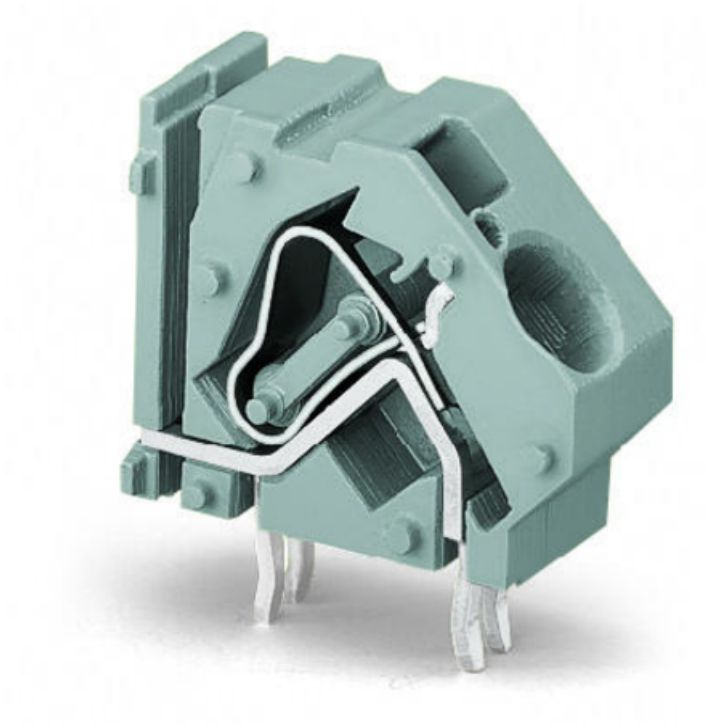

WAGO STACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; 16 MM²; PIN SPACING 15 MM; 1-POLE; SUITABLE FOR EX-E APPLICATIONS; CAGE CLAMP®; COMMONING OPTION; 16,00 MM²; LIGHT GRAY

Ratings per: ATEX: PTB 06 ATEX 1061 U / IECEx: PTB 06.0042 U;
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala EN (Ex e II): 440; V
Curent nominal (Ex e II): 71; A
Curent nominal (Ex e II) with jumper: 53; A
Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Operating tool;
Solid conductor: 0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 … 10 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 … 10 mm²;
Strip length: 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch;
Numar poli: 1;
Numar total de conexiuni: 1;
Total number of potentials: 1;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Number of jumper slots: 1;
Distanta intre pini: 15 mm / 0.591 inch;
Latime: 16,5 mm / 0.65 inch;
Inaltime: 33,5 mm / 1.319 inch;
Inaltime de la fata: 27 mm / 1.063 inch;
Adancime: 33,4 mm / 1.315 inch;
Lungimea pinului de contact: 6,5; mm

Solder pin dimensions: 1,2 x 1,6 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranta: 2,2 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire terminal strip (in-line);
Number of solder pins per potential: 4;
Culoare: light gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Greutate: 10,8; g
Temperatura lucru: -60 … +105 °C;
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: PL;
GTIN: 4055143588867;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 10,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stackable-pcb-terminal-block-16-mm2-pin-spacing-15-mm-1-pole-suitable-for-ex-e-applications-cage-clamp-commoning-option-16-00-mm2-light-gray-142020