
www.MATERIALE ELECTRICE.ro
Consiliere specializata

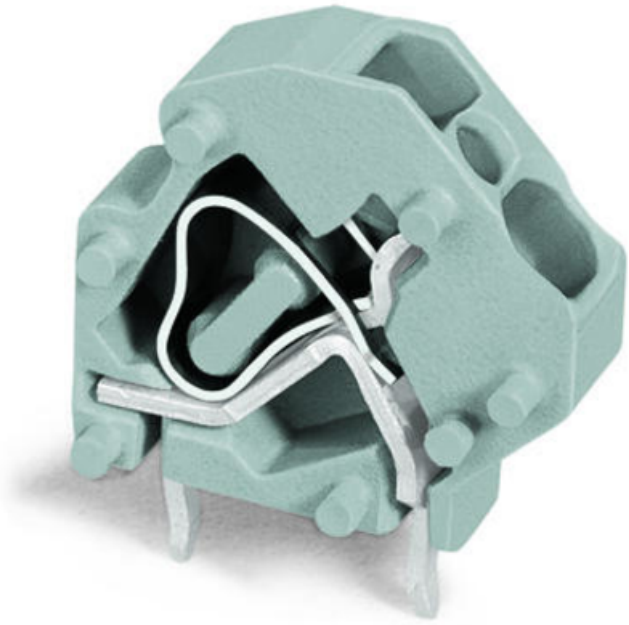

# WAGO STACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; 4 MM²; PIN SPACING 5 MM; 1-POLE; SUITABLE FOR EX-E APPLICATIONS; CAGE CLAMP®; 4,00 MM²; LIGHT GRAY

Ratings per: ATEX: PTB 06 ATEX 1061 U / IECEx: PTB 06.0042 U;
Legend (ratings): (III / 2) ? Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala EN (Ex e II): 176; V
Curent nominal (Ex e II): 27; A
Tehnologie conexiune: CAGE CLAMP®;
Tip actionare: Operating tool;
Solid conductor: 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG;
Fine-stranded conductor: 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG;
Fine-stranded conductor; with insulated ferrule: 0,25 … 2,5 mm²;
Fine-stranded conductor; with uninsulated ferrule: 0,25 … 2,5 mm²;
Strip length: 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch;
Conductor connection direction to PCB: 45; °
Numar poli: 1;
Total number of potentials: 1;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanta intre pini: 5 mm / 0.197 inch;
Latime: 6,5 mm / 0.256 inch;
Inaltime: 23 mm / 0.906 inch;
Inaltime de la fata: 19 mm / 0.748 inch;
Adancime: 19,4 mm / 0.764 inch;
Lungimea pinului de contact: 4; mm
Solder pin dimensions: 0,8 x 1,2 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranta: 1,5 (+0,1) mm;
PCB contact: THT;

Solder pin arrangement: within the terminal block (in-line);
Number of solder pins per potential: 2;
Culoare: light gray;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Clamping spring material: Chrome nickel spring steel (CrNi);
Contact material: Cupru electrolitic(ECu);
Contact plating: tin-plated;
Greutate: 1,7; g
Temperatura lucru: -60 … +105 °C;
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: PL;
GTIN: 4055143543231;
Customs tariff number: 85369010000;
Pret: 5,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stackable-pcb-terminal-block-4-mm2-pin-spacing-5-mm-1-pole-suitable-for-ex-e-applications-cage-clamp-4-00-mm2-light-gray-142053