
Image not found or type

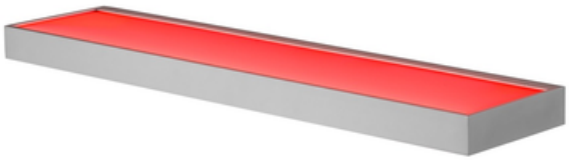

SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, LUMINI APARTAMENT NOU DE PERETE, DIN ALUMINIU

Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 2,7 kg
BIG WHITE Pagina: 226
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: Perete
Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Lumen / putere: 51.33 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 24V
Durata de viata: 25000 h
Numele produsului: apartament nou
Diferite puncte de lumina: 2
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 11.3 kWh / 1.000h
Temperatura maxima a mediului ambiant: 45 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
temperatura ambianta minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.

Culoare: aluminiu
energie electrica: 11.3 W
semiunghi fascicul: 110 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 580 lm
Latime: 90 cm
inaltime: 5,1 cm
Forma: patrat
Material: aluminiu
priza de lumina: directa - indirecta
LED-ul poate fi schimbat: Lightbulb poate fi inlocuit cu un profesionist
distributia intensitatii luminoase: asimetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 3.079,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-lumini-apartament-nou-de-perete-din-aluminiu-171254