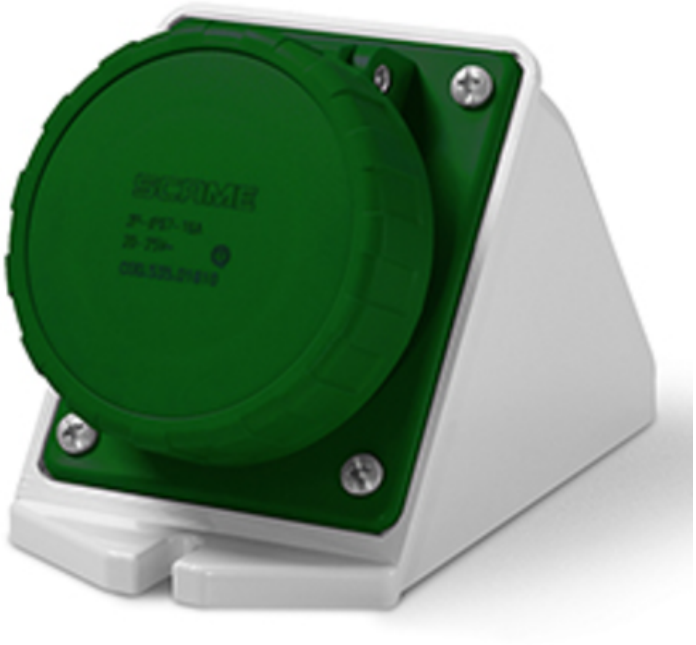


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.016134, 16 A, 3P, 40-50V / 20-25V, 400HZ, 3H, IP67

Scame 535.016134 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 400 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.016134; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 16A.
- Configura?ie: 3P.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 400Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 3h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.016134 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 3P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 400 Hz, 16 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 535.016134. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P, 40-50 V / 20-25 V, 400 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Se p?streaz? configura?ia 3P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 400 Hz. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce descrie orientarea înclinat? la 535.016134?

Este o caracteristic? a geometriei constructive ?i a orient?rii de conectare sau montaj. Se verific? în desen împreun? cu spa?iul cablului; nu reprezint? o valoare de tensiune sau frecven??.

2. Pot considera 535.016134 echivalent cu 535.032134 numai dup? curent?

Curentul nominal: 535.016134 — 16 A; 535.032134 — 32 A. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 535.032134.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.016134.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.032134.

Pret: 107,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-016134-16-a-3p-40-50v-20-25v-400hz-3h-ip67-193860