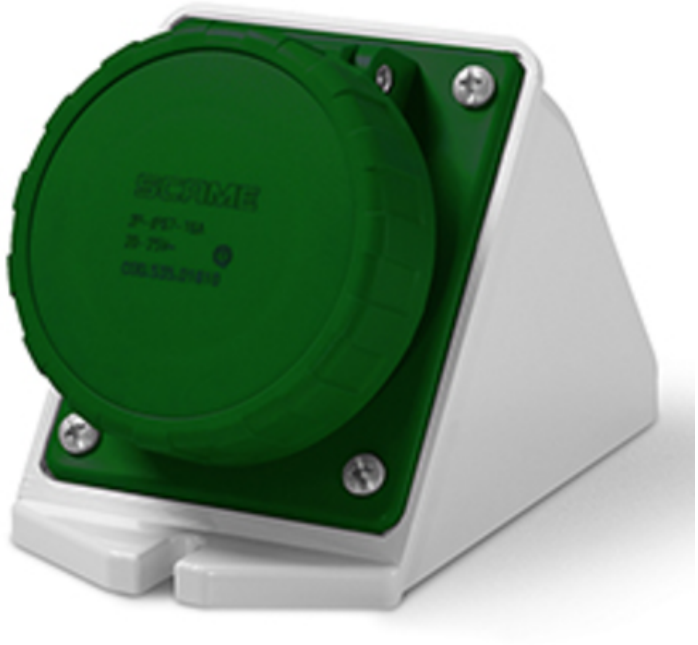


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? SCAME 535.032114, 32 A, 2P, 40-50V / 20-25V, 400HZ, 3H, IP67

Scame 535.032114 este o priz? industrial? aparent? din seria IEC309, pentru 32 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 400 Hz, 3h. Racordarea folose?te borne cu ?urub, iar orientarea constructiv? este înclinat?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 535.032114; IEC309 Series.
- Tip: priz? industrial? aparent?; curent nominal 32A.
- Configura?ie: 2P, dou? contacte f?r? contact de protec?ie PE.
- Tensiune indicat? în fi??: 40-50V / 20-25V.
- Frecven?? de lucru indicat? în fi??: 400Hz.
- Grade IP declarate: IP66/IP67.
- Codificare orar?: 3h.
- Conexiuni: borne cu ?urub.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare de cablu filetat?, deschis?; accesoriul de etan?are se alege conform montajului.

Func?ionare ?i alegere

535.032114 formeaz? punctul fix de conectare, cu montaj aparent. Configura?ia 2P nu include contact E/PE separat. Pentru alegere se coreleaz? 40-50 V / 20-25 V, 400 Hz, 32 A ?i pozi?ia 3h. Identificarea prin culoarea „verde” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Frecven?a sursei ?i tensiunea se verific? împreun?; un receptor pentru alt? frecven?? nu devine compatibil doar prin aceea?i form? a conectorului. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Montarea unui punct fix de priz? aparent? pentru un post de verificare a aliment?rilor speciale, folosind Scame 535.032114. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 32 A, 2P, 40-50 V / 20-25 V, 400 Hz, 3h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea perechii de cuplare înaintea utiliz?rii pentru un ansamblu de laborator cu circuit de frecven?? dedicat. Se p?streaz? configura?ia 2P, f?r? contact PE separat, pentru 40-50 V / 20-25 V la 400 Hz. Fixarea aparent? ?i spa?iul de racordare se verific? dup? desen.

Întreb?ri frecvente

1. Ce material de contact este declarat pentru 535.032114?

Produc?torul indic? alam? CuZn. Informa?ia prive?te contactele, nu înseamn? c? întreg corpul conectorului este metalic.

2. Ce contacte difer? între 535.032114 ?i 535.032134?

Configura?ia contactelor: 535.032114 — 2P; 535.032134 — 3P. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 535.032134.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/535.032114.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 535.032134.

Pret: 95,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-aparenta-scame-535-032114-32-a-2p-40-50v-20-25v-400hz-3h-ip67-193867