Image not found or type



KVD CONTOR TRIFAZIC 5A DIGITAL

Performate

Umiditate (lucru) ? 75%

Temperatura de lucru -10°C - +50°C

Temperatura de depozitare -30°C - +70°C

Standard international IEC 62053-21

Clasa de precizie 1

ClaProsa de protective IP51

Tensiune nominala 230/400V AC (3~)

Tensiune de lucru 161/279 – 300/520V AC (3~)

Insulation capabilities:

- AC tensiune de rezistenta 2KV for 1 minute

- Tensiune de impuls 6KV – 1.2µS waveform

Curent de baza (Ib):

CT type 1.5A

Conectare directa 10 (Imax)

CT type 6A

Conectare directa 5A

Instalare indirecta prin reductor de curent

² un comutator extern ar trebui s? fie instalat pe sârma de admisie, comutator care va fi folosit ca un dispozitiv de deconectare de contor . ?i acolo se recomand? ca întrerup?torul sa fie aproape de contor , astfel c? este mai usor si mai confortabil pentru operator.

² Acest dispozitiv trebuie instalat intr-o cutie unde sa fie ferit de pref si umiditate .

² Contorul trebuie instalat pe un perete rezistent la foc si temperaturi ridicate .

² Contorul trebuie sa fie instalat intr-un loc bine aerisit si uscat .

² Contorul poate fi fixat pe o sina DIN

² Atunci cand dispozitivul este montat pe un circuit cu mari fructuatii , este indicat sa se adauge si un system de protectie a dispozitivului

Material

Panou frontal PC

Capac ABS

Baza ABS

1.6 Dimensiuni


Latime 130 mm

Inaltime 126 mm

Adancime 65 mm

Greutate 0.7 Kg (net)

Schema conexiuni electrice

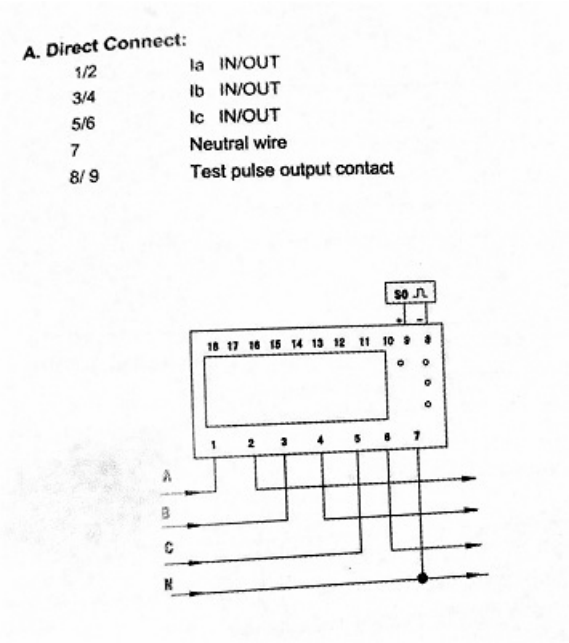

Pret: 252,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contor-trifazic-5a-digital-23396