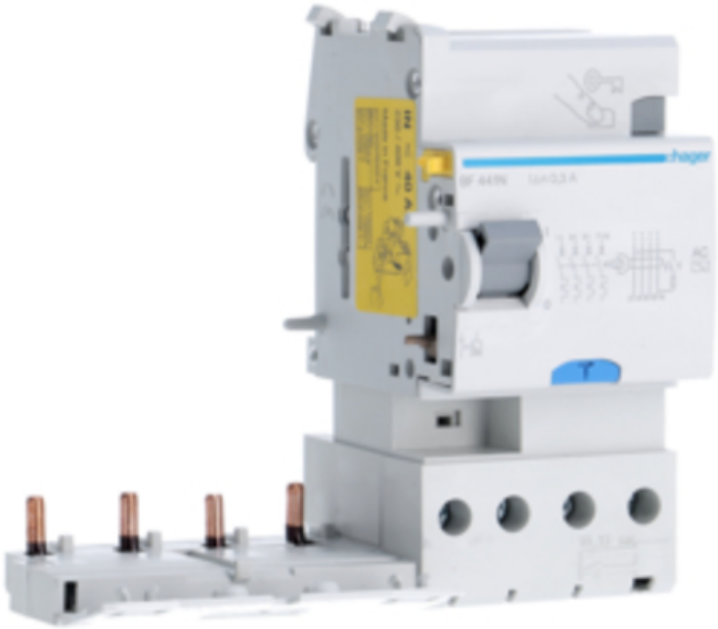


HAGER BLOC DIFEREN?IAL 4P, 40A, 300MA, TIP AC

Arhitectur?
Pozi?ie neutr?: dreapta
Num?r de poli: 4 P
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230/400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 500 V
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 300 mA
Curent electric/temperatur?
Curent nominal 40°C: 40 A
Putere
Putere disipat? per pol: 10,7 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 35,5 W
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 2000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 2000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 9,2 cm
In?l?imea produsului instalat: 7 cm
L??ime produsului instalat: 3,5 cm
Montare
Cuplu: 2,9 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 16 mm²

Set?ri
Eroare curent nominal ajustabil: nu
Intarziere ajustabil?: nu
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Tipul curentului rezidual: AC
Condi?ii de utilizare
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -25 to 70 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: Execu?ie I
Pret: 406,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-diferential-4p-40a-300ma-tip-ac-239931