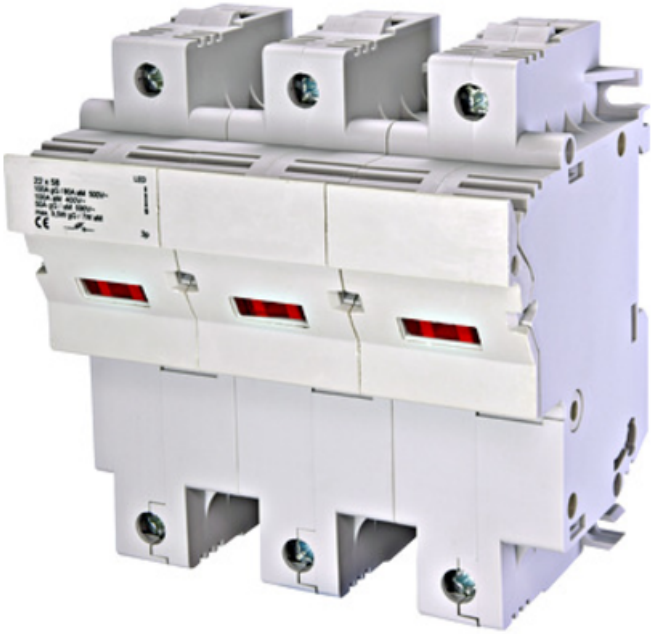

SCHRACK SEPARATOR MODULAR PENTRU PORTFUZIBILE 22X58 3P 100A CU LED

EAN-Code 9004840614350
L??ime net? 108,00mm
In?l?ime 120,00mm
Adancime net? 69,00mm
Mas? net? 0,48kg.
disipare 9,30W
Temperatura minim? a mediului ambiant -25°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 60°C
Versiune separator orizontal cu fuzibil
Poli 3
M?rime fuzibil 22x58
Curent nominal 100A
Caracteristic? declan?are gG
Caracteristici LED
Serie ARROW
M?rime 22x58
Curent nominal 100A
Frecven?? 45 - 62Hz
Curent nominal maxim al fuzibilelor 400VAC: 100A gG/100A aM
500VAC: 100A gG
690VAC: 50A gG/50A aM
Curent nominal de scurtcircuit condi?ionat gG: 120kA/500V (100A gG)
aM: 50kA/400V (100A aM)
Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V
Pachete disponibile 1 buc., 4 buc.
Pret: 279,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-modular-pentru-portfuzibile-22x58-3p-100a-cu-led-275836