




## CAVI SENZOR UMEZEALA PENTRU STREASINA

Senzor pentru umezeala streasina, se monteaza in jghebul de scurgere de la acoperis si detecteaza umiditatea. Practic cu informatiile aceasta sonda o centralina HCC01 sau HC02 comanda sistemul electric de degivrare automat dupa conditia de umiditate

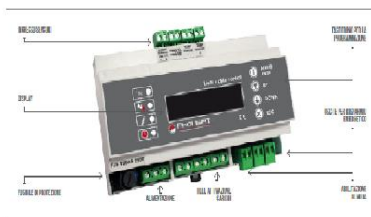

Tensiune de alimentare 24 Vcc

Temperatura de functionare -20+70 grade celsius

Dimensiuni 105 X 30 X 10 MM

Grad de protectie IP68

Cablu de alimentare 4x0,35 IZOLAT CU LUNGIMEA DE 10 ML (POATE AJUNGE PANA LA 100 ML)

Pret: 855,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-umezeala-pentru-streasina>