

RELETEK



MOON RELEU COMUTATOR AUTOMAT DE FAZA SI PROTECTIE TENSIUNE RM-P63A

Acest tip de comutator se monteaza la intrarea generala din imobil, se alimenteaza cu cele 3, astfel conectat releul are capacitatea de a furniza permanent tensiune monofazata (pe iesire din releu) indiferent daca are lipsa tensiune pe una sau doua faze.

setari digitale de modificare a parametrilor,


pornire automata a curentului dupa normalizarea tensiunii

Dispozitivul se instaleaza pe o sina de montaj cu latimea de 35 mm, ocupand 7 module.

Tensiune maxima 220-300V

Tensiune minima 120-210V

Curent maxim 80A

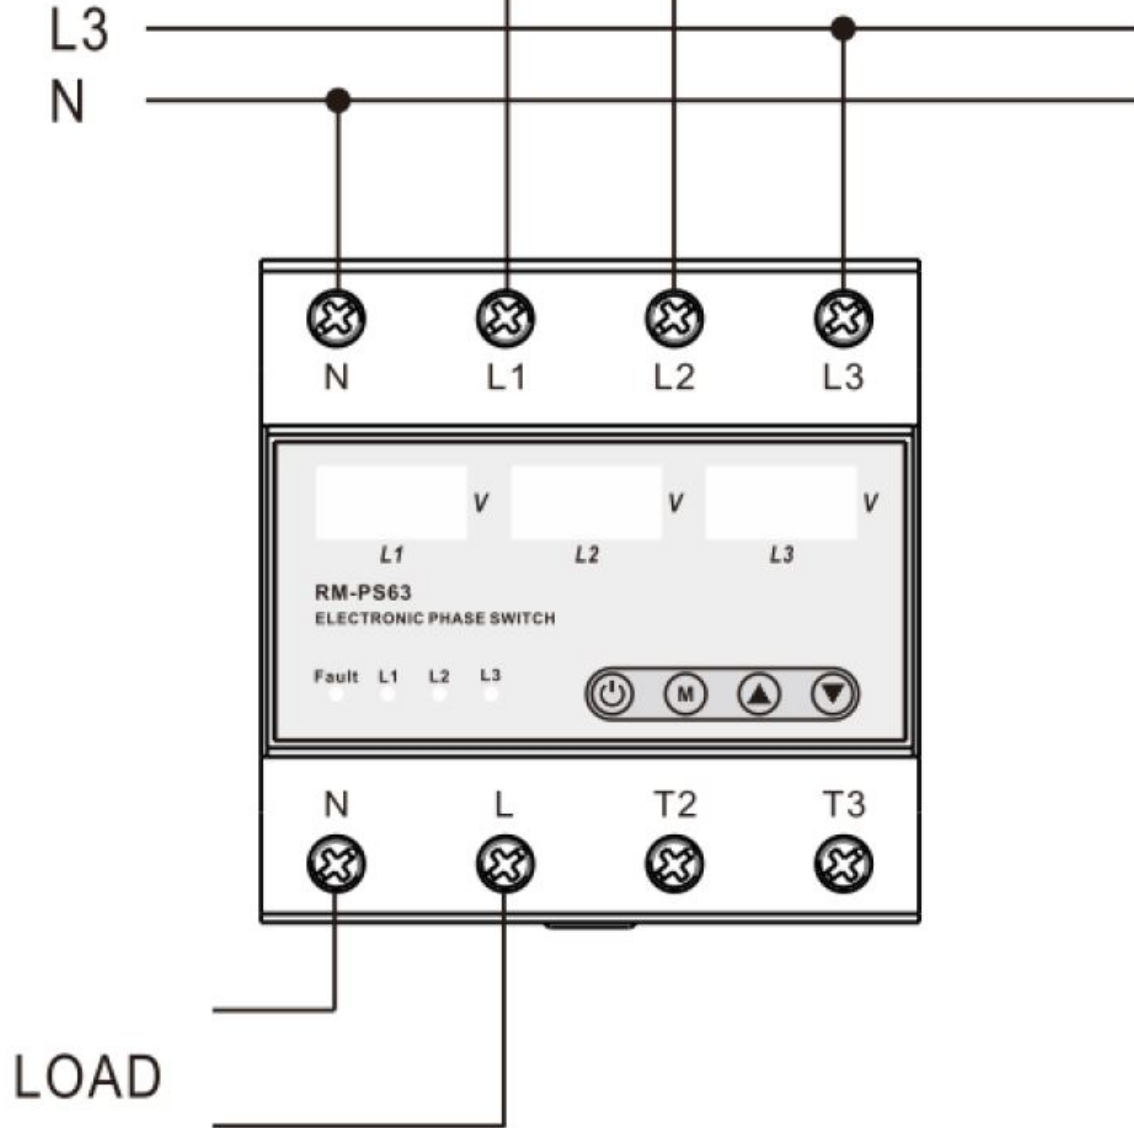

Pret: 637,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-comutator-automat-de-faza-si-protectie-tensiune-rm-p63a>