



GENERAL ELECTRIC RELEU DIFERENTIAL REGLABIL 30mA...30A

Acest dispozitiv rezidual rezidual de curent ocupa numai 2 module func?ioneaza cu reglaj pentru curentul differential de la $Idn = 30mA$ instantaneu pana la 19 intervale de setare selectabile $30mA \dots 30A$ sensibilitate cu 7 grupe selectabile selectabile


Dispozitivul este prevazut cu un alarmă (1 ieșire releu) și buton local de testare de la distanță.

GRDT + TOP funcționează împreună cu dispozitivele din seria TOR care permit detectarea scurgerilor de pamant, curenti spre pamant cauzate de defecte de izolare pe mașini sau instalații.




Viteza de reacție este de 0-5 secunde

Diagrama electrica :

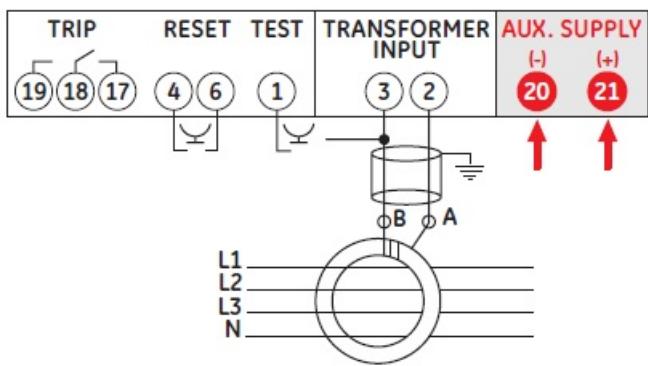

Dimensiuni

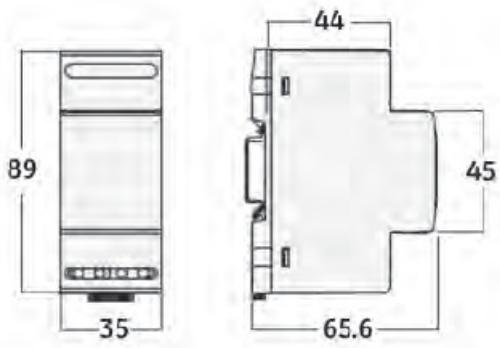

Pret: 895,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-diferential-reglabil-30ma-30a>