

### SCHRACK CLEMA CU FUZIBIL 0.2-6MMP

**Cleme sir universale** cu montaj pe sina omega (DIN - rail).

Sunt fabricate din material polimeric izolator incombustibil.

Se echipeaza cu siguranta fuzibila cilindrica. ( nu este in set)


Caracterisitici tehnice

Tensiune de lucru 230V

Tensiune de izolatie 690V

Conexiuni conductori disponibile 0.2-6 mmp


Dimensiuni

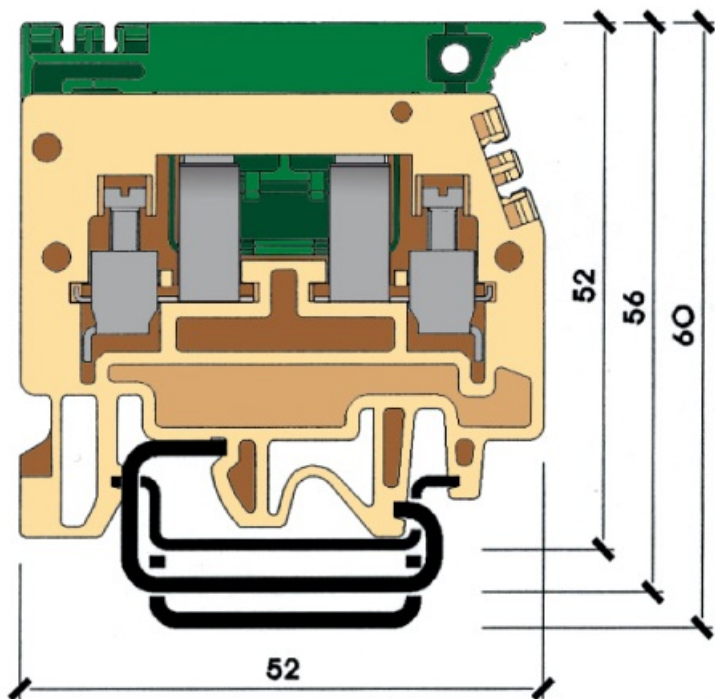

Clemele sunt inzolte doar pe o laterala, la capat de rand trebuiesc izolate cu un capac clema, cod IK131204 ( se comanda separat)



Pentru o fixare ferma a sirului de clema este recomandata utilizarea a doua opritoare de sina de tipul 31902



Pret: 12,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/clema-cu-fuzibil-0-2-6mmp>