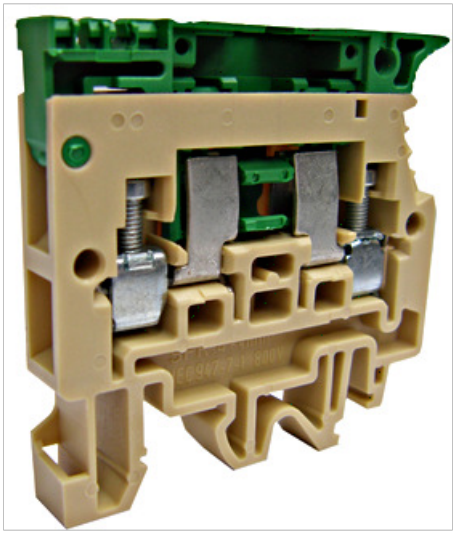


SCHRACK CLEMA CU FUZIBIL 0.2-6MMP

Cleme sir universale cu montaj pe sina omega (DIN - rail).

Sunt fabricate din material polimeric izolator incombustibil.

Se echipeaza cu siguranta fuzibila cilindrica. (nu este in set)


Caracterisitici tehnice

Tensiune de lucru 230V

Tensiune de izolatie 690V

Conexiuni conductori disponibile 0.2-6 mmp


Dimensiuni

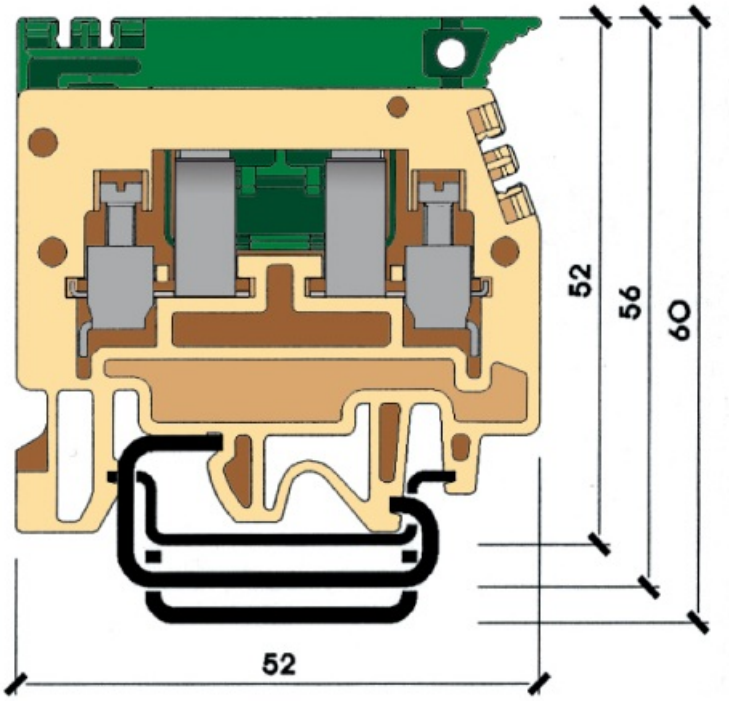

Clemele sunt inzolte doar pe o laterala, la capat de rand trebuiesc izolate cu un capac clema, cod IK131204 (se comanda separat)



Pentru o fixare ferma a sirului de clema este recomandata utilizarea a doua opritoare de sina de tipul 31902



Pret: 10,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/clema-cu-fuzibil-0-2-6mmp