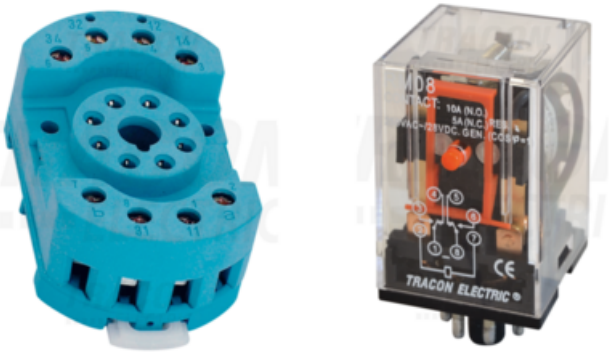


TRACON PACHET RELEU TRACON RM08-110AC, 110 V AC, 2CO + SOCLU RS90.22

Pachetul Tracon RS90.22+RM08-110AC con?ine un releu RM08-110AC cu bobin? 110 V AC ?i un soclu RS90.22, câte o bucat? din fiecare. Compatibilitatea acestei perechi este indicat? în catalogul produc?torului.

Caracteristici tehnice

- Cod pachet: RS90.22+RM08-110AC.
- Con?inut verificat: 1 × releu RM08-110AC ?i 1 × soclu RS90.22.
- Tensiune nominal? a bobinei releului: 110 V AC.
- Contacte ale releului: 2CO (2 contacte comutatoare).
- Date nominale ale releului: 3 A, 230 V AC / 28 V DC; pentru AC, catalogul indic? AC-1.
- Soclu RS90.22, pentru conectarea ?i fixarea releului compatibil.
- Capacitatea admis? a ansamblului se stabile?te dup? limita cea mai restrictiv? a releului, soclului ?i conexiunilor.

Func?ionare ?i alegere

Soclul permite conectarea conductorilor ?i instalarea releului RM08-110AC în ansamblul de comand?. Bobina se alimenteaz? cu 110 V AC, separat de alegerea tensiunii ?i sarcinii contactelor. Fiecare grup CO are terminal comun, pozi?ie normal închis? ?i pozi?ie normal deschis?; schema bornelor trebuie respectat?. Curentul nominal al releului nu trebuie atribuit automat soclului ?i nu reprezint? curentul absorbit de bobin?. Pentru sarcini inductive sau cu curent mare de pornire se verific? limitele specifice ?i protec?ia circuitului. Pachetul nu include alte aparate sau accesorii decât cele dou? componente enumerate.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei interfe?e de comand? 110 V AC într-un tablou de automatizare, cu RM08-110AC ?i soclul compatibil RS90.22 din pachet.
- Înlocuirea unui ansamblu releu–soclu cu aceea?i bobin? 110 V AC ?i configura?ie 2CO, dup? verificarea schemei de conectare, a fix?rii ?i a sarcinii.

Întreb?ri frecvente

1. Soclul este inclus în acest pachet?

Da. Con?inutul verificat al pachetului RS90.22+RM08-110AC este 1 × releu RM08-110AC ?i 1 × soclu RS90.22. Nu se confund? cu releul individual comercializat f?r? soclu.

2. Compatibilitatea soclului permite folosirea altei tensiuni pentru bobin??

Nu. Soclul asigur? conexiunea mecanic? ?i electric? potrivit?, îns? bobina releului RM08-110AC r?mâne nominal? la 110 V AC. Se respect? tensiunea ?i tipul AC/DC ale acestei variante.

Documenta?ie: Catalog oficial Tracon 2024–2025, paginile J/2 ?i J/10–J/11: https://shop.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2024_2025/en/tracon_catalogue_2024_2025_J_FR.pdf. Con?inutul pachetului a fost verificat în pagina produsului.

Pret: 59,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pachet-releu-tracon-rm08-110ac-110-v-ac-2co-soclu-rs90-22-374041