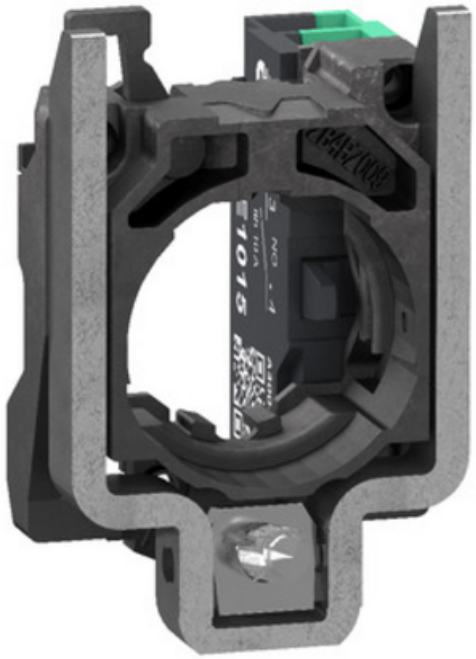


SCHNEIDER BLOC CONTACTE 1ND

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Ansamblu corp complet/contact
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material inel de fixare: Zamak
cantitate indivizibila de vanzare: 1
tip cap: Standard
tip si compozitie contacte: 1 NO
operare contacte: Decuplare lenta
tip bloc de contacte: Monofilar
Compozitie dispozitiv: Fixing collar
Corp
conexiuni - borne: Push-in, <= 2 x 1.5 mm² with wire end ferrule conformitate cu IEC 60947-1
Push-in, >= 1 x 0.34 mm² without wire end ferrule conformitate cu IEC 60947-1
CAD latime globala: 46,2 mm
CAD inaltime globala: 27,6 mm
CAD adancime globala: 30 mm
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
greutate neta: 0,043 kg
utilizare contacte: Contacte standard
deschidere pozitiva: Fara
cursa de operare: 2,05 mm (modificarea st?rii electrice NO)
4,3 mm (curs? total?)
forta de actionare: 2,45 N modificarea st?rii electrice NO
durabilitate mecanica: 10000000 cic
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 300 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A la 120 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
prezentare dispozitiv: Basic sub-assemblies
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529
standarde: IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-5-5
UL 61010-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL 1059
UL 486E
CSA C22.2 No 60947-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
CSA C22.2 No 158
CSA C22.2 No 65
IACS E10
certificari produs: EAC
IECEE CB Scheme
CCC
UL
CSA
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
25 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 25 gn (durata = 6 ms) pentru 1000 shocks on each axis conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 66,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-contacte-1nd