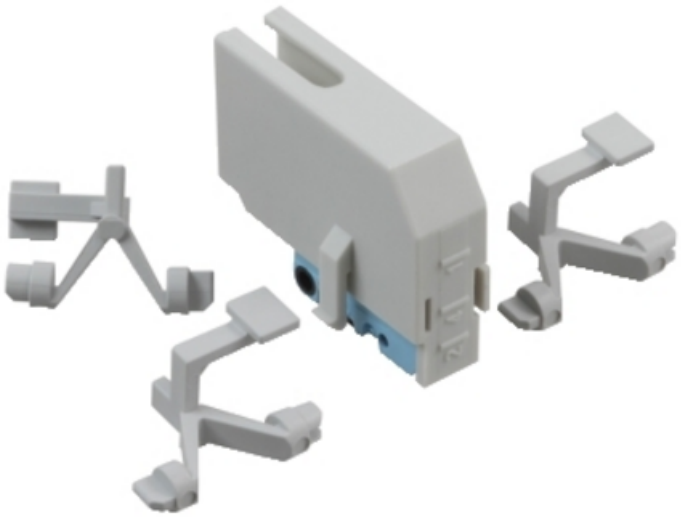


SCHNEIDER CONTACT SEMNALIZARE ARDERE SIG. AUX. - TESYS GS - 1 OC - 3 POLI - 100 A/125 A

gama de produse: TeSys
nume scurt al dispozitivului: GS1AF
Tip produs sau componenta: Contact auxiliar
aplicatii contact: Blown fuse signalling
tip si compozitie contacte: 1 C/O
operare contacte: Instantaneu
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 16 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare: 12 A la 24 V DC-13
2 A la 48 V DC-13
3 A la 400 V AC-15
4 A la 230 V AC-15
0,4 A la 220 V DC-13
0,6 A la 110 V DC-13
Compatibilitate gama: TeSys (TeSys GS) fuse-switch disconnector
durabilitate mecanica: 30000 cic
durabilitate electrica: 30000 cic AC-15
Compatibilitate produs: GS
descriere poli: 3P
curentul nominal al comutatorului: 100 A
125 A
tip siguranta: NFC
DIN
dimensiune siguranta fuzibila: 22 x 58 mm
greutate neta: 0,033 kg
Pret: 187,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-semnalizare-ardere-sig-aux-tesys-gs-1-oc-3-poli-100-a-125-a