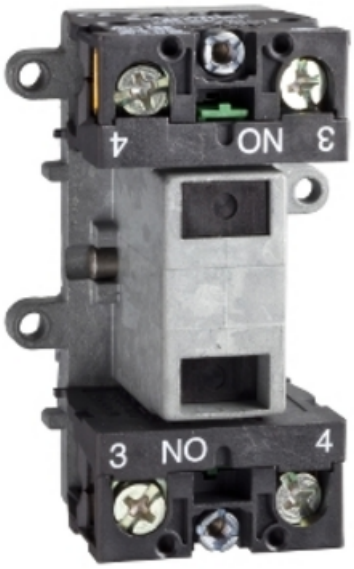


SCHNEIDER BLOC DE CONTACT CU ZAVORARE - 1 NI + 1 ND - MONTAJ FRONTAL

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XENG
tip circuit electric: Circuit de comanda
aplicatie bloc de contacte: O singura viteza
tip bloc de contacte: Dublu
tip de operator: Z?vorare
Compatibilitate produs: XACA
tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC
montarea cutiei de borne: Montajin fata
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini
durabilitate mecanica: 1000000 cic
marcare cod contact: A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?
forta de operare: 13 N
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG
putere nominala de functionare in W: 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO

B
descriere borne ISO nr. 2: (11-12)NC
B
standarde: UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
Pret: 165,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contact-cu-zavorare-1-ni-1-nd-montaj-frontal