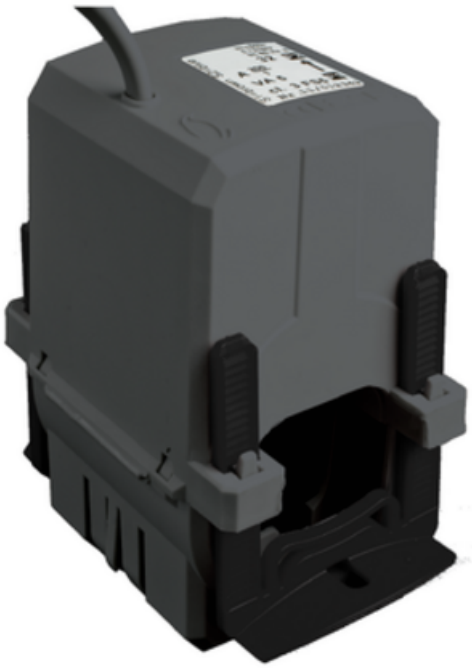


SCHNEIDER TRANSFORMATOR DE CURENT CU NUCLEU DESPICAT - TIP HP, PENTRU CABLU - 400A / 5A

Gama: PowerLogic
nume produs: CT
Tip produs sau componenta: Transformator de curent
curent secundar: 5 A
clasa de precizie: Clasa 1 la 5 VA
[In] curent nominal: 400 A
tip transformator de curent: Standard for cable
Split core
raport transformator de curent: 400/5
[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 480 A
factor de siguranta maxim: 5
curent admisibil: 24000 A in timpul 1 s
[Ue] tensiune nominala: < 720 V 50 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 3 kV
mod de montare: Clipsabil
latime: Exterior: 72,2 mm
inaltime: Exterior: 120,6 mm
diametru: Interior:44 mm
clasa de izolatie electrica: Class E
diametru exterior cablu: 44 mm
conexiuni - borne: cablu 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Standarde: DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
temperatura ambientala de functionare: -5…50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
Pret: 826,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/transformator-de-curent-cu-nucleu-despicat-tip-hp-pentru-cablu-400a-5a