
Image not found or type

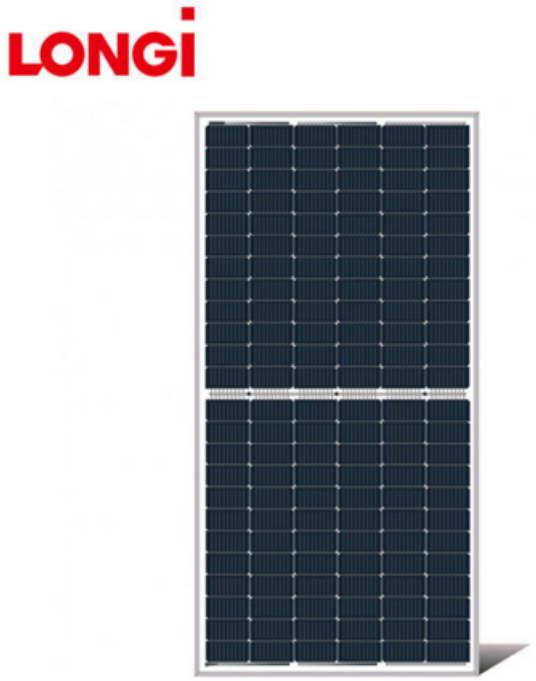

LONGI PANOU FOTOVOLTAIC 450W MONOCRISTALIN

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate! Variabil intre 500-1000 Ron .
Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Panoul fotovoltaic monocristalin LONGi LR4-72HPH ofera o putere de iesire de 450W si performante excelente pentru generarea energiei solare in spatii exterioare. Acest modul utilizeaza tehnologia avansata cu celule taiate pe jumatate si atinge o eficienta de 20.7 procente. Designul asigura o temperatura de operare mai scazuta si o degradare redusa a puterii pe termen lung.

- Exemple de utilizare
  - Excelent pentru centrale electrice la sol.
  - Potrivit pentru proiecte distribuite, cum ar fi sistemele solare comerciale sau rezidentiale.

Specificatii tehnice principale

  - Putere maxima: 450W.

- Eficienta maxima a modulului: 20.7 procente.
- Tip celule: 144 celule monocristaline, tehnologie cu placheta dopata cu galiu.
- Dimensiuni modul: 2094 x 1038 x 35 mm.
- Greutate: 24.3 kg.
- Sticla frontala: sticla securizata, grosime de 3.2 mm.
- Cadru: aliaj de aluminiu anodizat.
- Cutie de jonctiune: grad de protectie IP68 cu trei diode.
- Temperatura de operare: intre -40 grade Celsius si +85 grade Celsius.
- Sarcina mecanica maxima: 5400Pa pe partea frontala si 2400Pa pe partea din spate.

Pret: 555,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-fotovoltaic-longi-440w-monocristalin-eficienta-garantie-30-ani