


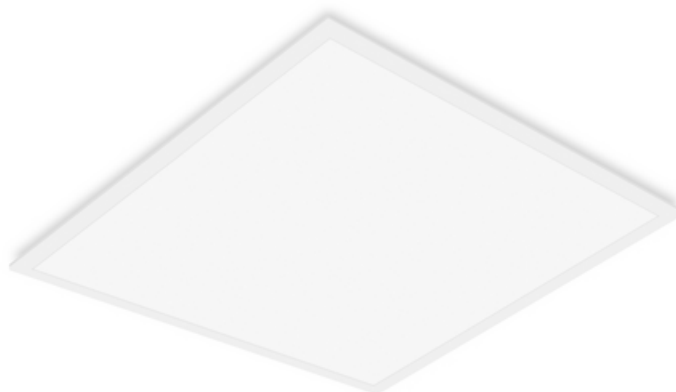

LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PL ECO HLO 600 E 32 W 865, 4160 LM, 6500 K, IP20, 120°

Beneficii produs Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului: pana la 130 lm/W Driver extern pentru flexibilitate extinsa si instalare usoara Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente compacte Birouri, sali de conferinte Zone de receptie si foaiere Coridoare Caracteristici produs Durata de viata: pana la 70,000 h Garantie 5 ani Flux luminos: pana la 5460 lm Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat nu poate fi inlocuit; daca cablul este deteriorat, corpul de iluminat trebuie distrus.

DATE ELECTRICE

Putere nominala 32,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Curent nominal 850,000 mA

soc de curent la anclansare 29.15 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 100 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 22

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncteur C10 A 18

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 30

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 4160 lm

Eficacitate luminoasa 130 lm/W

Temperatura culorii 6500 K

Culoare lumina (denumire) Lumina naturala

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdc
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 595,00 mm
inaltime 34,00 mm
Latime 595,00 mm
Greutate produs 1300,00 g
MATERIALE si CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Aluminum
Material de acoperire Polistiren (PS)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE si MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -10...+45 °C
Interval de temperatura la depozitare -20...+70 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 2 poli (L, N)
Tip de protectie IP20/IP40
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare incastat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare nu este cazul
Lungime de montare 595 mm
Latime de montare 595 mm
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 70000 h 1)
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 850 mA
ILUMINAT DE URGENTA
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE si STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; EAC
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 134,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-pl-eco-hlo-600-e-32-w-865-4160-lm->

6500-k-ip20-120deg