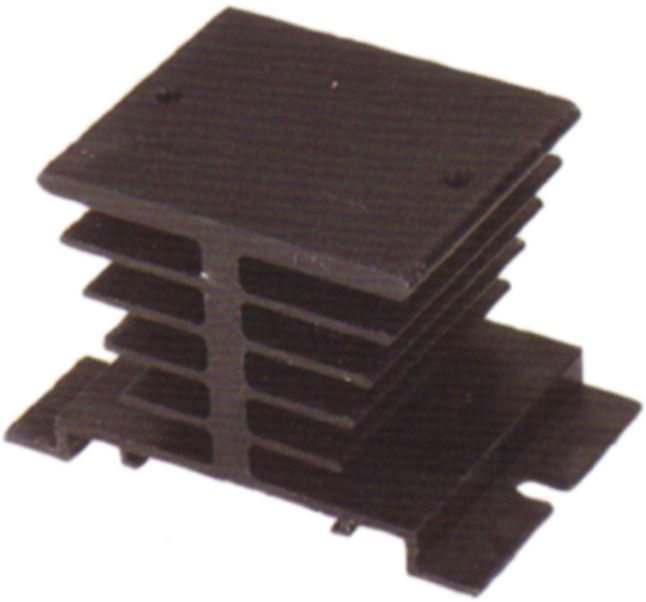


ELMARK RADIATOR PENTRU RELEU STATIC SSR ELMARK QW-B 100, 100 × 100 × 50 MM

Elmark QW-B 100, cod 57908, este un radiator pentru evacuarea c?ldurii produse de releele statice SSR. Alegerea lui depinde de pierderile dispozitivului ?i de condi?iile de montaj.

Caracteristici tehnice

- Model: QW-B 100; cod 57908.
- Dimensiuni L × l × H: 100 × 100 × 50 mm.
- Sarcin? aproximativ? din tabel: 25 A; valoare orientativ?, dependent? de calculul termic.
- Accesoriu pentru r?cirea releelor statice, f?r? func?ie de comutare electric?.

Func?ionare ?i alegere

Radiatorul transfer? spre aer c?ldura disipat? de SSR. Se verific? prinderea ?i suprafa?a de contact cu releul, spa?iul pentru circula?ia aerului, pierderile termice ?i temperatura din tablou. Fi?a estimeaz? pierderile SSR la curentul activ înmul?it cu 3 W/A; dimensionarea aplica?iei r?mâne necesar?.

Exemple de utilizare

- R?cirea unui SSR compatibil într-un tablou de automatizare, dup? verificarea dimensiunilor ?i a pierderilor termice.
- Înlocuirea unui radiator QW-B 100 cu acela?i model, verificând contactul termic ?i ventila?ia tabloului.

Întreb?ri frecvente

1. Curentul din tabel este o limit? garantat? pentru orice montaj?

Nu. Valoarea de aproximativ 25 A este orientativ?. Capacitatea de r?cire depinde de pierderi, temperatura ambiant?, montaj ?i circula?ia aerului.

2. Radiatorul include releul static?

Produsul este radiatorul de r?cire. Releul static se alege separat, verificând compatibilitatea mecanic? ?i necesarul termic.

Documenta?ie: Fi?? tehnic? oficial? Elmark, Industrial Solid State Relays (SSR): https://docs.elmarkholding.eu/LOW%20VOLTAGE%20POWER%20DISTRIBUTION/Timers,%20Relays%20and%%20Industrial%20Solid%20State%20Relays%20(SSR).pdf

Pret: 44,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/radiator-pentru-releu-static-ssr-elmark-qw-b-100-100-100-50-mm-43182