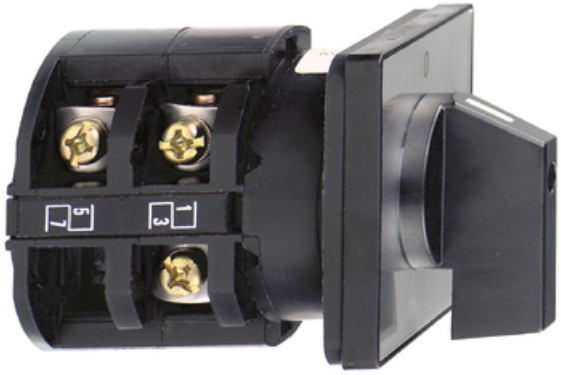


SCHNEIDER COMUTATOR STEA-TRIUNGHI REVERS. CU CAME - 3 POLI - 45° - 32 A - MONTARE SURUBURI

gama de produse Harmony K
tip produs sau componenta Comutator cu came complet
nume componenta K30
[Ith] curent termic conventional in aer liber 32 A
locatie de montare Fata
mod de fixare 4 orificii
tipul capului comutatorului cu came Cu placa frontala 64 x 64 mm
tip de operator Negru maner
blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
prezentarea legendei Cu metalic legenda, delta - Y - 0 - Y - delta negru marcaj
functie de comutare cam Comutator stea-delta reversibil
revenire Fara
pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
descriere poli 3P
pozitii de comutare Dreapta: 0° - 45° - 90° - Stanga: 0° - 315° - 270°
grad de protectie IP IP40 conformitate cu IEC 529 - IP40 conformitate cu NF C 20-010
unghi de comutatie 45 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
curent de scurtcircuit 5000 A
protectie la scurtcircuit 50 A cartus fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
operare contacte Decuplare lenta
deschidere pozitiva Cu
conexiune electrica Terminale captive cu surub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 4 mm² - Terminale captive cu surub solid, capacitate de prindere: 2 x 6 mm²
cuplu de strangere 1,2 N.m

capacitatea de comutare in mA 11000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 11000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 11000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 1200 mA c.c. la 220 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 1200 mA c.c. la 440 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 1200 mA c.c. la 660 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 16000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 16000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 16000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 23000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 23000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 23000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 25000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 25000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 25000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 3200 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 3200 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 3200 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 400 mA c.c. la 440 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 400 mA c.c. la 660 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 6500 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 6500 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 6500 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
durabilitate mecanica 300000 cic
CAD latime globala 64 mm
CAD inaltime globala 64 mm
CAD adancime globala 144 mm
greutate produs 0,56 kg
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CULus 120 V 2 CP 1 faza - CULus 240 V 5 CP 1 faza - CULus 240 V 5 CP 3 faze - CULus 480 V 20 CP 3 faze
tratament protector TC
temperatura ambianta pentru utilizare -25…55 °C
temperatura de depozitare -40…70 °C
categorie de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536 - Class II conformitate cu NF C 20-030
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.534,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-stea-triunghi-revers-cu-came-3-poli-450-32-a-montare-suruburi-98761